Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000242

International filing date: 12 January 2005 (12.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-007685

Filing date: 15 January 2004 (15.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 10 March 2005 (10.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 14.01.2005 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 1月15日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-007685

[ST. 10/C]:

[JP2004-007685]


出 願 人
Applicant(s):

松下電器產業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 2月24日

1

11)

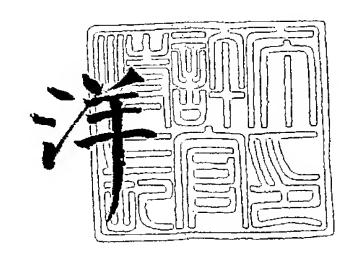

【書類名】 特許願 【整理番号】 2130050634

【提出日】平成16年 1月15日【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】G06F 3/00

G06T 17/00 G06F 3/14

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 田中 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 大久保 晴代

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 中瀬 義盛

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹


【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】明細書 1【物件名】図面 1【物件名】要約書 1【包括委任状番号】9809938



【請求項1】

指定された分類情報から関連付けられる属性情報により、分類種別毎に抽出された画像ファイルの画像を表示するための画像表示有効領域と、

前記画像表示有効領域の画像表示サイズと、複数の属性情報で画像を管理する画像データベースから抽出された各分類種別に分類される画像ファイル数とに合わせて、前記画像表示有効領域内に前記縮小画像を一覧表示する複数の縮小画像表示ページと、

分類種別を優先順位に基づき表示順序を演算し、分類種別の表示領域を算出する分類種別 表示領域演算手段と、

連続的に分類種別を表示する分類種別表示手段と、

連続的に表示した前記分類種別表示手段に対応して前記縮小画像表示ページを連続的に同時表示する縮小画像表示ページ描画手段を備えたことを特徴とする画像表示方法。

【請求項2】

前記分類種別表示手段の各分類種別の領域は、指定された属性情報に対応した前記縮小画像表示ページの枚数に対応してサイズを変化させることを特徴とする請求項1記載の画像表示方法。

【請求項3】

前記分類種別表示手段の各分類種別に対応する前記縮小画像表示ページを明示する縮小画像表示指標と、

前記縮小画像表示ページが複数ある場合に、特定の縮小画像表示ページを注目ページとして前記縮小画像表示指標を明示する注目ページ指標を備えたことを特徴とする請求項1記載の画像表示方法。

【請求項4】

前記画像表示有効領域のサイズと前記縮小画像表示ページの枚数に対応して、前記注目ページとの類似度の距離に応じて前記注目ページ以外の縮小画像表示ページを段階的に凝縮表示させる縮小画像ページ配置演算手段を備えたことを特徴とする請求項3記載の画像表示方法。

【請求項5】

任意の前記縮小画像表示ページの画面領域内のポイント指定により、指定されたポイントが注目ページ内の縮小画像か注目ページ以外の縮小画像表示ページかを判定する注目ページ判別手段を備え、注目ページ以外の縮小画像表示ページならば前記注目縮小画像ページに変更し、対応する前記縮小画像表示指標を変更することを特徴とする請求項3記載の画像表示方法。

【請求項6】

前記注目ページ指標の変更、または前記注目ページ変更手段による注目ページの更新過程を動画表示することを特徴とする請求項5記載の画像表示方法。

【請求項7】

連続した前記分類種別と、その分類種別に応じて連続的に並ぶ前記縮小画像表示指標と平行に、前記縮小画像表示ページを連続的な動画表示による閲覧と前記注目ページを動画表示による探索を行うスライダー操作手段を備えたことを特徴とする請求項6記載の画像表示方法。

【請求項8】

前記分類種別表示手段の各分類種別に対応する前記縮小画像表示ページ内に識別子を備え、前記凝縮表示状態においても明示することを特徴とする請求項4記載の画像表示方法。

【請求項9】

前記分類種別表示手段の各分類種別に対応する前記縮小画像表示ページの先頭ページに前 記分類種別の見出しを設けたことを特徴とする請求項1記載の画像表示方法。

【請求項10】。

請求項1から9のいずれかに記載の画像表示方法により画像を表示する画像表示装置。

【請求項11】

ページ: 2/E

請求項1から9のいずれかに記載の画像表示方法を実行させるためのプログラム。 【請求項12】

請求項11に記載のプログラムを記録した記録媒体。

【書類名】明細書

【発明の名称】画像表示方法及び装置

【技術分野】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、デジタルスチルカメラや携帯端末で撮影された画像データのディスプレイ画 面上での画像閲覧のブラウジング、画像管理を行う画像表示方式と装置に関するものであ る。

【背景技術】

[0002]

近年、デジタルスチルカメラ、デジタル動画カメラ、さらに携帯電話での動画やスチル 画像の撮影が普及し、また、それと並行して個人ユースのパーソナルコンピュータ(以後 "パソコン"と呼ぶ)が普及し、個人が所有する画像データの数量は爆発的に増加して いる。しかし、それら画像データの管理を行う画像表示装置は、パソコンのオペレーティ ングシステム(以後、"OS"と呼ぶ)が持つファイル管理構造を示すフォルダを表示し 、そのフォルダ内の画像データの縮小画像(以後、"サムネール"と呼ぶ)を表示してい るにとどまっている。図11から図14に従来の画像表示装置の一般的なユーザインター フェースの一例として、画面構成図を示す。図11の左側はフォルダという単位でファイ ル管理を階層構造で示している。ユーザがフォルダを選択すると図11の右側のサムネー ル表示領域にフォルダ内に格納されている画像データを選択した一定のサイズで一覧表示 する。ここで、選択したフォルダ内の画像データのサムネールをすべて表示できない場合 は、以下の二つの方式で表示できなかった画像データのサムネール表示を行う。第一の方 法は、スクロールバーを追加し、ユーザに画面外のサムネールを表示させる手段を提供す る方法である。図12は、実際には表示対象として24枚分のサムネールがあるにも関わ らず、画面内には12枚しか表示できない状態を表す例である。図12 (A) では、表示 対象のサムネールのうち、枠で囲まれている部分のみが実際に画面に表示されている(図 12 (B))。この時、全表示対象サムネールに対してどの範囲を画面に表示しているの かをスクロールバーにより知ることができる。この例では、画面右端にスクロールバーを 表示し、上下方向に移動させる例を挙げているが、画面下部にスクロールバーを表示させ て左右方向に移動させる方法も同様に用いられている。第二の方法は、サムネールサイズ 設定を変更する方法である。図13にサムネールサイズ変更中の画面を、図14にサムネ ールサイズを128×128サイズ及び32×32サイズに設定した場合の画面を示す。 32 x 3 2 サイズにした場合は、128 x 128 の時の約7倍(88/12≒7.33) のサムネールを表示することができる。しかし、第一の方法については、画面内に表示さ れていないサムネールについては、スクロールバーを操作して画面内に移動しなくては、 内容を確認することができない。また、大量画像を管理する場合、画面外に存在する所望 の画像の検索が困難になるという欠点を持つ。一方、第二の方法については、大量の画像 を一度に表示しようとした場合には、サムネールのサイズが小さくなり一枚一枚のサムネ ールの視認性が落ち、サムネールのサイズを大きくした場合、画面内に表示可能な枚数が 減ってしまう。という欠点を持つ。

[0003]

なお、これに関連する文献として以下のものがある(例えば、特許文献 1 参照。)。 【特許文献1】特開平10-307936号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

デジタルスチルカメラやカメラ付携帯電話で撮影、さらにインターネットからダウンロ ードしたものなど個人が所有する画像は大量になりつつある。ここで、従来の方法では以 下のような課題がある。

1) フォルダなどの一つの属性情報で分類された大量の画像から目的の画像を含む一覧を 速やかに出せない。

- 2) フォルダなど属性情報で複数に分類された一覧表示を同時に表示し、指定の一覧を明 確に表示し、同時表示一覧の他の分類に速やかに移行できない。
- 3) 撮影年月日や撮影場所である県と市などの階層構造の上位階層の属性情報を指定した 時、下位階層の分類を明記して、ソーティングした一覧表示ができない。
- 4) フォルダでない属性情報、例えば、撮影年月日と撮影場所の複数の属性情報の論理演 算を一覧表示のブラウザ上で行い、結果を一覧表示できない。

【課題を解決するための手段】

[0005]

本発明は、複数の属性情報で画像を管理する画像データベースと、指定された分類情報 から関連付けられる属性情報により、分類種別毎に抽出された画像ファイルの画像を表示 するための画像表示有効領域と、前記画像表示有効領域の画像表示サイズと、前記画像デ ータベースから抽出された各分類種別に分類される画像ファイル数とに合わせて、前記画 像表示有効領域内に前記縮小画像を一覧表示する複数の縮小画像表示ページと、分類種別 を優先順位に基づき表示順序を演算する分類種別表示領域演算手段と、連続的に分類種別 を表示する分類種別表示手段と、連続的に表示した前記分類種別表示手段に対応して前記 縮小画像表示ページを連続的に同時表示する縮小画像表示ページ描画手段を備えたもので ある。

【発明の効果】

[0006]

本発明の画像表示方法及び装置は、デジタルスチルカメラなどで撮影された複数のサム ネールを複数の分類種別毎にページ単位で管理し表示することによって、以下の効果があ る。

- 属性情報で分類された大量の画像から目的の画像を含む一覧を速やかに抽出できる
- 属性情報で複数に分類された一覧表示を同時に表示し、指定の一覧を明確に表示し 同時表示一覧の他の分類に速やかに移行できる。
- 撮影年月日や撮影場所である県と市などの階層構造の上位階層の属性情報を指定し た時、下位階層の分類を明記して、ソーティングした一覧表示ができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0007]

大量画像の中から所望の画像を速やかに抽出するという目的に対し、閲覧装置としての 利便性向上のためユーザが指定したサムネールの画面上でのピクセル数を維持する許容最 大枚数分の画像表示を行い、分類種別間の相対関係の把握を容易にするため分類種別によ るソート処理を行い、ページ単位で表示させる本発明の特徴を伸長させる最適な表示形態 として注目ページを前面に表示させる3次元CG表示を用いて実現した。

[0008]

(実施の形態1)

図1は本発明装置の実施の形態1のサムネールを一覧表示するブラウザの基本画面であ り、1は画像表示有効領域部、2は縮小画像表示ページ、3は注目ページ、4は縮小画像 (サムネール)、5は分類種別表示部、6は分類種別、7は縮小画像表示指標、8は注目 ページ指標である。図2は図1の縮小画像表示ページ2のページ数、及び、分類種別表示 部5の分類種別6の種類、領域を決定するブロック図を示す。

図2おいて、11は画像データベース、12は属性情報パラメータ変換部、13はページ 形状演算部、14は分類種別データ保存部、15は分類種別ページ演算部、16は分類種 別領域演算部、17は分類種別順序演算部、18は分類種別順序演算部、19は分類種別 順序領域算出部、20は分類種別表示部、21は分類種別表示領域演算部である。

図2において、画像データベース11は画像と画像が持つ属性情報(例えば、撮影位置の 緯度経度や撮影日時など)を保存している。画像が保持している属性情報の分類情報(本 実施例では"県")を入力として、属性情報パラメータ変換部12は、入力された分類種 別から画像が持つ属性情報に変換して、画像データベースに入力する。例えば、画像が保 有する属性情報の一つである位置情報は、撮影位置の緯度経度とすると、県境の一部は、 地図情報の緯度x、経度yを元に線分ax+by+cで表現ができ、属性情報パラメータ 変換部12は県という分類種別をn多角形に変換する。画像データベース11は北海道、 青森県などを検索して、マッチングがとれた画像ファイルを抽出し、分類種別データ保存 部15に分類種別単位でサムネールと共に蓄える。尚、サムネールが存在しない場合には 、元画像ファイルから作成する。ここで、分類種別データ保存部15に蓄えられた分類種 別情報(本実施例では県名)を画像ファイルの属性情報としてユーザに明示的に画像デー タベース11に登録させることは、再検索の行う上で高速化を図ることが可能となり有効 である。

[0009]

一例として、今青森県を凸のn多角形で近似し、その稜線を方向ベクトルPm(m=1 ~n)で内部を左に見る順序で示し、また、画像Aの撮影場所の位置をQとして、各稜線 の方向ベクトルの始点からQへの方向ベクトルをQmとすると、外積Pm × Qmがすべ てプラスならばQは青森県の内部であると判定され、画像Aは分類種別である青森県に分 類される。尚、凹多角形に近似される場合、凸多角形に分割してそれぞれの内外判定を行 えばよい。図1においては、ある検索範囲の画像データに対して青森県、長野県、福岡県 の三県の分類種別だけが検出された例である。

[0010]

一方、CRTや液晶モニタの画面表示サイズもしくはモニタ内に表示する範囲をユーザ が指定したブラウザ表示領域から画像有効領域演算部13によって画像表示有効領域部1 を決定し、サムネールの指定された大きさと画像表示有効領域部1を入力とするページ形 状演算部14ではページに表示されるサムネール数の最大値であるページ単位サムネール 数とページ形状(本実施例では矩形のページ)領域を算出する。

[0011]

図3において、左図はモニタ画面とアプリケーションのウインドウを示し、右図はアプ リケーションウインドウの拡大図である。アプリケーションウインドウはユーザ操作によ って縦横比、及び画素数を変更することができる。画像有効領域演算部13はこのユーザ 操作によって、アプリケーション全体の領域からアプリケーションが備える機能(例えば ファイル操作など)の領域を減算して画像表示有効領域部1が決定される。ここで、画像 表示有効領域部1の矩形ページの大きさを決定する必要がある。ページ表示として画像表 示有効領域の右端、下端にスライダーを設け、ユーザのスライダー操作でページを前後左 右にシフトさせる操作も考えられるが、ページ単位で表示の管理する上では有効でない。 そこで、画像表示有効領域部1で収まる縮小画像表示ページの大きさを決定し、画像の数 が多くて一枚の縮小画像表示ページに収まらない場合には縮小画像表示ページの枚数を増 やし、ページ切り替え操作を行うことにより機敏な閲覧を行うことができる。

ページ形状演算部14の動作を図3の右図において説明する。

画像表示有効領域部1の横軸の画素数をL、サムネールの横軸の画素数をa、サムネール 間の横軸の画素数をb、画像縮小表示ページの左右の開き領域をx、画像表示有効領域部 1の左右の開き領域を d (本実施例では、左右の開き領域は同一としている) とした場合 、以下の式が成り立つ。

[0012]

L = k a + (k-1) b + 2 x + 2 d(式1)

 $x \ge x_{min}$

(k:縮小画像表示ページの横軸方向のサムネール数、 Xmin: x値としての最小値 すなわち、

 $2 \times L - k \quad (a+b) + b - 2 d \ge 2 \times min$

となる最大の縮小画像表示ページの横軸方向のサムネール数kmaxを算出すればよい。 決定すべき画像表示縮小表示ページの横軸方向の画素数をSとすると、以下の式で算出さ れる。

[0013]

$S = k_{max} a + (k_{max} - 1) b + 2 x$

同様にして、縦軸方向のサムネール数、及び縮小画像表示ページの画素数も決定できる。 このように、横方向のサムネール数、縦方向のダムネール数が決定されるため、縮小画像 表示ページの総サムネール数であるページ単位サムネール数が算出され、かつ、本実施例 では矩形とした縮小画像表示ページの形状であるページ形状が算出される。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

ここで、サムネールの画素数 a を規定せずに、画像表示有効領域部1の大きさに比例して、つまり、縮小画像表示ページの大きさに比例して、サムネールの画素数を増減させることも考えられるが、画像表示有効領域部1の縦横比を限定する場合には有効ではあるものの、縦横比を限定しない場合には、サムネールの縦横比も変動しサムネールに歪みをもたらすため、本実施例ではサムネールの画素数を予め設定している。

$\{0015\}$

次に、分類種別表示領域演算部21はページ形状演算部14によって算出されたページ 単位サムネール数と分類種別データ保存部15に蓄えられた分類種別毎の画像数と同じサ ムネール数をもとに、分類種別毎のページ数を示す分類種別ページ数と分類種別の表示の 並びを示す分類種別表示順序、及び各分類種別の位置と領域を出力する。

[0016]

以下、図2の分類種別表示領域演算部21の構成要素である分類種別ページ演算部16、分類種別領域演算部17、分類種別順序演算部18、分類種別順序領域算出部19を用いて説明する。

[0017]

分類種別ページ演算部16は各分類種別で表示されるべき分類種別ページ数を算出する。図1で説明すると、ページ形状演算部14によって算出されたページ単位サムネール数は30枚であり、分類種別データ保存部15に蓄えられた分類種別は、青森県、長野県、福岡県で、青森県の画像数は28枚、長野県は87枚、福岡県は56枚であった例であるが、単純にそれぞれ28/30、87/30、56/30ページで小数点以下を切り上げて、分類種別ページ数は青森県:1ページ、長野県:3ページ、福岡県:2ページとなる

[0018]

次に、分類種別領域演算部17は画像有効領域演算部13と同様にモニタの画面表示サイズもしくはユーザ指定されたブラウザ表示領域から分類種別表示部領域である分類種別表示部5を決定すると共に、分類種別ページ数に比例して各分類種別の領域である個別分類種別領域を決定する。

[0019]

図3の右図を用いて説明すると、前述の画像有効領域演算部13と同様に、アプリケーション全体の領域からアプリケーションが備える機能(例えばファイル操作など)の領域を減算して横軸方向の分類種別表示部領域を算出し、縦軸方向は規定の画素数の分類種別表示部領域として、分類種別表示部5を決定している。尚、横軸方向の分類種別表示領域は画像表示有効領域と整合をとる方法も考えられる。この場合は画像有効領域演算部13の値を流用することが可能である。次に、青森県、長野県、福岡県のそれぞれの分類種別ページ数の比は1:3:2であり、分類種別表示部5の横軸画素数を1:3:2で分割して青森県、長野県、福岡県の個別分類種別領域が決定される。

ここで、図3においては、北から青森県、長野県、福岡県の順序で表示位置を示しているが、分類種別データ保存部15に保存された分類種別は、目的をもった順序であるとは限らない。そのため、分類種別順序演算部18は分類種別順序パラメータ(図3の実施例では"北から"。尚分類種別とは別のパラメータ、例えば"分類種別のページ数が最大のものから"を設定することも可能である。)入力として、分類種別表示部5の分類種別表示順序を決定し、分類種別順序領域算出部19は、分類種別表示順序と個別分類種別領域から分類種別表示部5内の各分類種別の位置と領域を算出する。分類種別描画部20は各分

類種別の描画を行う。

[0020]

また、図3に於ける本実施例ではxを変数としたが、それ以外のパラメータa、b、d も変数として算出することもできる。例えば、ページ単位サムネール数を指定し、サムネ ールの画素数またはサムネール間の距離を決定する場合もある。この場合、ページ形状演 算部14は縮小画像表示ページの横軸方向のサムネール数kを固定し、サムネールの横軸 の画素数aもしくはサムネール間の横軸の画素数bを変数として、式1を適用すればaも しくはbの値を決定でき、さらに画像表示縮小表示ページの横軸方向の画素数Sを算出す ることができる。また、サムネールの大きさを指定した場合と同様に分類種別ページ演算 部16は分類種別毎のサムネール数と指定されたページ単位サムネール数から分類種別ペ ージ数を算出することができる。

[0021]

さらに、本実施例においては画像表示有効領域部1に最大となる縮小画像表示ページを 算出したが、同時に同一の大きさで縮小画像表示ページを表示する手法もある。例えば、 画像表示有効領域1を4分割し、分割されたサブの画像表示有効領域に縮小画像表示ペー ジを表示する場合などが考えられる。この場合も、サブの画像表示有効領域に対して上記 で示した同様の演算を行うことによって、縮小画像表示ページのページ形状、ページ単位 サムネール数を算出することができる。

[0022]

次に、縮小画像表示ページ描画部22ではページ形状演算部14によって算出されたペ ージ単位サムネール数とページ形状領域と、分類種別表示領域演算部21の出力である分 類種別ページ数と分類種別表示順序の制御のもとに、分類種別データ保存部15からの分 類種別情報と表示すべきサムネールを取り出し、指定されたサムネールの表示順番(例え ば、撮影された位置情報である緯度や日付)で各縮小画像表示ページを描画する。

[0023]

図4(A)は縮小画像表示ページ描画部22の内部構成の実施例のブロック図である。 措画リスト処理部31、2次元ページ描画部32、2次元画像変形部33から構成されて いる。また、図4(B)は描画リスト処理部31で作成されるリストの例である。図4(B) を用いて縮小画像表示ページ描画部22の説明を以下にする。ページ形状演算部14 から入力されたページ単位サムネール数と分類種別データ保存部15から得る分類種別と 分類種別ページ数とサムネールから、描画リスト処理部31は図4(B)に示すような各 縮小画像表示ページの分類種別、分類種別内ページ番号、分類種別内ページ番号の中に表 示すべきサムネール識別を算出する。ここで、図4 (B)では図1と同様に青森県、長野 県、福岡県の3県で実施した例を示している。次に、2次元ページ描画部32は分類種別 表示順序から描画すべき縮小画像表示ページとその描画順序を決定し、そのページのサム ネール識別のサムネールを分類種別データ保存部15から取り出し、ページ形状演算部1 4で算出されたページ形状の図形とサムネールを描画する。図4の(B)では分類種別は 青森県、福岡県、長野県の順序でリスト化されているが、分類種別表示順序は青森県、長 野県、福岡県の順序で描画する。尚、サムネールの取り出し順序は日付情報や緯度情報な ど指定された順序である。その後、2次元画像変形部33は分類種別ページ数の総和であ る総ページ数に合わせて、描画されたすべての縮小画像表示ページを画像表示有効領域部 1内に同一の大きさで表示できるようにアフィン変形する。尚、2次元描画部32では、 分類種別表示順序に従わず、図4 (B) のリストの順に描画し、それら描画された縮小画 像表示ページを保存し、分類種別表示順序に従って描画された縮小画像表示ページを取り 出して2次元変形を行ってもよい。

[0024]

以上により、分類種別表示部20で描画表示された分類種別の並びに対応して縮小画像 表示ページを連続的に同時表示することができる。

[0025]

ここで、大量の画像を扱う際には、すべての縮小画像表示ページを同一の大きさで表示 出証特2005-3014264

することや、すべての縮小画像表示ページの中のサムネールをすべて表示することは困難 である。そのため、分類種別順序演算部18によって算出された分類種別表示順序で各分 類種別の並びが決定された複数の縮小画像表示ページの中で、注目ページを設定し、注目 ページを最前面でしかも最大の占有領域を持たせ、その注目ページの属性情報の類似度な る測度で遠ざかるに従い縮小画像表示ページの占有領域を小さくすることは、注目ページ の近傍ページの概要を知る上で、また、注目ページを容易に変更できるため有効である。 また、複数の分類種別が表示される場合、どの分類種別が注目している分類種別かを示す ことも重要である。

[0026]

例えば、顕著な例として撮影された"1月"から"12月"を分類種別として、"7月 "に撮影された画像を表示する縮小画像表示ページに注目している場合、"7月"に一番 類似度が高い月は6月と8月であり、"6月"と"8月"の縮小画像表示ページの占有領 域を、"7月"の縮小画像表示ページの占有領域の次に大きくし、さらに、"5月"と" 9月"という順序で占有領域を小さくして表示することは、ユーザの注目ページを近隣の ページに変更する確度も高いため有効である。図1の本実施例での県別についても、旅行 写真などは複数の近隣の県に及んでいることが多いと考えられる。

[0027]

図5は分類種別順序領域算出部19から出力された各分類種別の位置と領域である個別 分類種別領域の上部にその分類種別の各縮小画像表示ページの縮小画像表示指標と、その 中の注目ページ指標を出力し、有効画像表示領域1内に表示されている縮小画像表示ペー ジの注目ページを決定するブロック図である。

[0028]

各分類種別の位置と領域を入力と分類種別ページ数を入力とする指標位置決定部41は 、各分類種別の位置の上部に各分類種別の横軸方向の範囲内に等間隔で領域描画すべき縮 小画像表示指標の位置を決定する。指標描画部42は縮小画像表示指標の位置から指標を 描画する。また、縮小画像表示ページ対応決定部43は分類種別表示順序と分類種別のペ ージ数から各縮小画像表示指標と有効画像表示領域1内に表示されている縮小画像表示ペ ージと1対1の対応関係を決定する。ここで、注目指標指定(例えば、ユーザが縮小画像 表示指標をマウスカーソルでクリックなど)すると、指標位置決定部41はクリックされ た位置から縮小画像表示指標を選別して注目ページ指標として変更する。例えば、指標の 形状や色の変更などを行う。また、指標位置決定部41で注目ページの指標を注目ページ 決定部44に出力することにより、縮小画像表示ページ対応決定部43の出力である指標 と縮小画像表示ページの対応関係から、注目ページとなる縮小画像表示ページの番号を縮 小画像表示ページ描画部22に送る。例として図1の青森県、長野県、福岡県の分類種別 の上に三角形で示されたものが縮小画像表示指標であり、注目ページ指標は色を変更して いる。

[0029]

次に注目ページ番号が指定された場合の縮小画像表示ページ描画部22のブロック図で ある図6を用いて動作を説明する。図6の描画リスト処理部31、2次元ページ描画部3 2、2次元画像変形部33は図4(A)と同じである。注目ページを最前面でしかも最大 の占有領域を持たせ、その注目ページの属性情報の類似度なる測度で遠ざかるに従い縮小 画像表示ページの占有領域を小さくし、隠れ面消去を行って3次元的効果を出すために、 まず分類種別ページ数と分類種別表示順序と注目ページ番号を入力とする描画順序ソーテ イング部51は、描画する縮小画像表示ページすべてについて、最初に描画順序を決め、 描画ページ番号を2次元ページ描画部32に出力する。つまり、注目ページ番号から遠く に離れた番号の縮小画像表示ページを選択して描画を始める。一方、縮小画像ページ配置 演算部52は分類種別ページ数と注目ページ番号と描画ページ番号からアフィン変換のパ ラメータを決定する。すなわち、注目ページ番号から最も離れた番号の縮小画像表示ペー ジは変形度を最も大きくして有効画像表示領域1内の占有率を少なくする変形のパラメー タを出力する。2次元画像変形部33はこのパラメータを元に縮小画像表示ページを変形

して適切な位置に出力する。次に注目ページから2番目に遠い描画ページ番号を描画順序 ソーティング部51は出力し、同様に2次元ページ描画部32は指定された描画ページ番 号の縮小画像表示ページを描画する。また同じく、縮小画像ページ配置演算部52は有効 画像表示領域1の占有率を少し上げたアフィン変換のパラメータを出力して同様の処理を 継続する。ここで、例えば注目ページの中心Ooとその最も近隣の縮小画像表示ページの 中心O1との距離をcとし、O1と次の近隣の縮小画像表示ページの中心O2との距離をc ・r (r<1)と等比数列にした場合には、縮小画像表示ページの数の等比数列の和によ って、全縮小画像表示ページの画像表示有効領域部1の横軸方向に占める距離が算出でき る。この等比数列の和から、cを決定できる。また同様にアフィン変換のパラメータも画 像縮小ページの横軸方向の長さを等比数列で求めることもできる。

[0030]

ここで、2次元処理で行う縮小画像表示ページ描画部22を説明してきたが、隠れ面処 理や画像変形処理を行うなどのことから、ソーティング処理が必要であり、各縮小画像表 示ページの描画が終了しないとディスプレイ上に表示できないなどの課題がある。昨今の パソコンは3次元処理を行うハードウエアグラフィックスエンジンの搭載が拡大している ことから、3次元処理を行う縮小画像表示ページ描画部22を説明する。

[0031]

図7は3次元処理による縮小画像表示ページ描画部22のブロック図であり、処理を 詳細に説明する。ここで、さらに、分類種別の最初の縮小画像表示ページには見出しをつ けること、また、同一分類種別の縮小画像表示ページには分類種別表示部の各分類種別領 域の色と同じ色で明示する機能を追加している。

[0032]

尚、描画リスト処理部31は図4(A)と同じ動作をするが、同一分類種別には指定し た色情報をさらに追加されている。3次元逆変換処理部61は画像表示有効領域を仮想3 次元空間のビューポートとして入力し、また図2のページ形状演算部14で算出されたペ ージ形状領域と予め設定された仮想カメラ位置、縮小画像表示有効領域の縦横比と等しい アスペクト比の画面が取得されるよう設定される仮想カメラの画角、及び注目ページとし て表示されるべき矩形形状の仮想スクリーンからの特定の距離を入力として、仮想3次元 空間での仮想ページ形状を決定する。この決定方法について少し述べる。通常3次元処理 においての画像表示は、3次元部品のローカル座標系から世界座標系に変換し、仮想カメ ラで仮想スクリーンに撮影してスクリーン座標に変換するが、今スクリーン座標系でのペ ージ形状領域が入力としてあるため、逆変換処理を行ってローカル座標系での仮想ページ 形状を算出することになる。つまり、カメラ情報が指定されており、また視野座標系での 仮想スクリーンと仮想ページ形状が並行であり、しかも距離が一定であるならば、逆の座 標変換を行うことによって、仮想ページ形状を算出することができる。ここで、仮想ペー ジ形状には同一分類種別であることを示すための領域を自動発生させる。例えば矩形の仮 想ページ形状であり、矩形を取り囲む形状を設定するならば、分類種別部品を貼り付ける 、もしくは矩形を分割して、分類種別部品とするなどで対応することができる。図8(A)に仮想ページ形状と分類種別部品を示す。次にサムネール3次元形状決定部62は仮想 ページ形状の上にサムネールをマッピング処理する形状を算出するものである。この方法 は前述の3次元逆変換処理部61と同様の方法でも算出することができるが、ページ単位 サムネール数とサムネールの画素数、サムネールの配置からも算出することができる。つ まり、前述の式1で算出したサムネールの数やサムネール画素数によってページ形状演算 部14で算出されたページ形状領域でのサムネールの配列位置の比率を、サムネール3次 元形状決定部62で算出された仮想ページ形状での座標系に適用することにより、サムネ ールの形状を算出することができる。以上によって算出された仮想ページ形状と仮想サム ネール形状を基本ページ部品として基本ページ部品保存部63に保存する。基本ページ部 品保存部63には見出しを示すための見出し形状部品がすでに保存されている。次に基本 ページ部品空間配置部64は図6の縮小画像ページ配置演算部52と同等の処理ではある が、3次元空間での配置の演算を行うものである。分類種別ページ数と分類種別表示順序 により、描画すべき縮小画像表示ページの全ページ数と画面上でのそれら縮小画像表示ペ ージの配列を算出し、さらに、注目ページ番号の基本ページ部品のローカル座標系の配置 、及び、注目ページから遠ざかるに従い描画した際の画面上の占有面積が小さくなるよう に世界座標系での配置を算出する。図8(B)は同一の基本ページ部品の世界座標系での 配置の例を模式的に表現した図である。図8(B)では世界座標系のZ軸に垂直な平面P 上のX軸に平行な直線L上に注目ページとなる基本ページ部品のローカル座標系でのx軸 及びy軸を配置している。また、注目ページに最も近隣する縮小画像表示ページに対応す る基本ページ部品の原点O-1は直線L上に、またy軸は平面P上にあり、世界座標系のY 軸と平行に配置している。 x 軸は平面 P から少し Z 軸の方向にしている。同様に O-2 、 O-3 も直線L上で、O-0と O-1の距離>O-1と O-2の距離>O-2と O-3の距離を 成立させている。また、すべてのy軸はY軸と平行であり、注目ページから遠ざかるほど x軸はZ軸方向に向けている。一方、原点がO1である基本ページ部品も注目ページの最 も近隣しているが、基本ページ部品の右下端 P1 が直線 L上になり、また y 軸は Y 軸と平 行になるように配置している。同様にP2、P3を直線L上に置き、さらにPoとP1の距離 >P1とP2の距離>P2とP3の距離が成立するように、しかもx軸は徐々に一Y軸方向に なるように配置している。また、各分類種別の最初のページには見出し部品を貼り付ける ように配置される。

[0033]

尚、縮小画像ページ配置演算部52の説明で例として挙げた等比数列でこれら距離を決 定し、仮想カメラの画角によるビューボリューム内にすべての基本ページ部品が収まるよ うに配置できる。同様に基本ページ部品のy軸周りの回転に関しても、回転角を等比数列 にして算出することもできる。

[0034]

この例では基本ページ部品が矩形の平面部品であり、複数の基本部品が並べられた場合 において、仮想カメラに一番近いY軸方向の辺は平面P上にあり、しかもこの辺の両端の それぞれの頂点は平面P上のX軸に平行な直線状に配列されるように配列している。つま りこの例では描画した際に画像表示有効領域の中に縮小画像表示ページ以外の空き領域を 少なくすることと、画像表示有効領域の注目ページの近隣の縮小画像表示ページに於ける 仮想カメラに近いサムネールが注目ページのサムネールとバランスがとれた見え方がなさ れるように配置している。

[0035]

次に3次元描画部65は、まず基本ページ部品63から縮小画像表示ページとなる基本 ページ部品と見出し部品を取り出して基本ページ部品空間配置部64で作成された世界座 標系(本例で視野座標系及び世界座標系での原点とX、Y軸同じとしている)での基本ペ ージ部品と見出し部品の配置をもとに座標変換を施してスクリーン座標系にする。次に描 画リスト処理部31で得られた各ページのリストからサムネール識別を元に、サムネール を分類種別データ保存部15から取り出し、サムネールの形状部分にマッピング処理を行 う。また、分類種別識別子として設けた分類種別部品には描画リスト処理部31に追加さ れた分類種別の色情報で描画を行う。

[0036]ここで、仮想カメラの世界座標系での位置と画角は3次元逆変換処理部61の入力とし て設定した値を利用するが、3次元処理の特徴から任意に設定可能である。また、隠れ面 処理はパソコンのグラフィックスエンジンが備えている乙バッファ法を用いると高速に処 理できる。これら処理によって図1の画像表示有効領域部の画像が得られる。

[0037]

ところで、パソコン上で縮小画像指標を指定して注目ページを選択するだけでなく、画 像表示有効領域内に表示されている縮小画像表示ページをクリックなどして注目ページに することはユーザメリットが大きい。図9は表示された縮小画像表示ページ指定による注 目ページ変更の方法を示している。尚、図7で示した3次元での描画方式の場合を例にと っている。前述のユーザが画像表示有効領域内をクリックした場合、入力ポイント座標算

9/

出部71はスクリーン座標系でのポイント座標値を出力する。縮小画像表示ページ交差判 定部72は、ポイント座標値は仮想カメラ位置からのポイント座標値を通過する視線と縮 小画像表示ページ数だけ並べられた基本ページ部品との交点の有無、交点ありの場合は、 仮想カメラからの距離が最も短い、つまり最前面の基本ページ部品を算出する。これは、 図7に於ける基本ページ部品空間配置部64によって現在の仮想空間上の基本ページ部品 の配列と視線の交点を算出することによって得られる。尚、交点がない場合にはアクショ ンは起こさない。また、基本ページ部品空間配置部64に於ける配置と縮小画像表示ペー ジの対応関係から注目ページ判別部73は現注目ページか否かの判別を行う。注目ページ でないならば、交点が算出された画像縮小表示ページの番号を注目ページ番号として、図 7の縮小画像表示ページ描画部22に入力して描画を開始する。一方、画像縮小表示ペー ジと縮小画像表示指標とは1対1の対応関係があるため、判定された縮小画像表示ページ を注目ページ指標に変更する。ここで、交点が注目ページであるならば、さらにサムネー ル形状との交差判定を行い、交差しないならばアクションは起こさなく、交差したならば 交差したサムネールへのアクションを呼び出す信号を出力する。

[0038]

次に、注目ページの切り替わりをアニメーション表示することはユーザが行った操作を とブラウザの応答として明示することができること、そして現在の注目ページと指定した 注目ページの間にある縮小画像表示ページの内部を眺めることができるということ、さら に縮小画像表示指標や画像表示有効領域での注目ページの変更だけでなく、全縮小画像ペ ージを滑らかに閲覧できることは目的の画像縮小表示ページを検索する上でも有効である


そのため、縮小画像表示指標の上にスライダーを設けることによって、スライダーの位置 の変更に伴い、アニメーション効果をつけることができ、スライダーの位置が縮小画像表 示指標の中間位置で停止させると、アニメーションも停止して隣接する縮小画像表示指標 間で注目ページが変更される中間の状態で二つの縮小画像表示ページを同時に閲覧できる という利点もある。図10にアニメーションとスライダーの関係の模式図を示すもので、 縮小画像表示指標は3個、つまり縮小画像表示ページは3枚の場合である。図10(A) はスライダー位置が左端の第1の縮小画像表示指標の位置にあり、縮小画像表示ページ# 1が注目ページとして表示されている。次に図10(B)では、スライダー位置は第1の 縮小画像表示指標と第2の縮小画像表示指標の中間にあり、注目ページがなく縮小画像表 示ページ#1と縮小画像表示ページ#2が同一の大きさで表示されている。また図10(C)では第2の縮小画像表示指標の位置にスライダーはあり、縮小画像表示ページ#2が 注目ページとなっている。

[0039]

本実施例では、縮小画像表示ページの形状が矩形の場合に限定した例を挙げたが、本発 明は縮小画像表示ページの形状が矩形でない場合においても有効である。以下、例えば台 形や正六角形といった非矩形領域を縮小画像表示ページの形状として使用する場合の実施 の一例について、先に述べた実施例と処理が異なる部分となるページ形状演算部14と基 本ページ部品空間配置部64の2ブロックの処理について説明する。

[0040]

ページ形状演算部14では、内部に縮小画像表示ページ用形状データとそのページ形状 専用の導出式を保持する。この導出式とは、先に述べた実施例での(式1)同様、画像表 示有効領域部の縦・横方向の画素数の入力値に応じてページ毎に貼り付け可能なサムネー ル枚数を一意に決定するものである。前記実施例の説明ではページ形状演算部14では" 縦・横"の枚数を求めると説明しているが、台形状や円状等の非矩形縮小画像表示ページ 形状を選択した場合等、最大サムネール数となる場合のサムネールの並べ方は必ずしもn 行Xm列といった形態はならない場合があり、どのようなページ形状にも適用可能な導出 式の導出は難しい。従ってこの導出式はページ形状毎に用意されることが望ましい。ペー ジ形状演算部14では、この導出式を用いてページ毎に表示可能なサムネールの導出式を 求めた後、それら枚数に従って縮小画像表示ページの形状の調整を行う。この調整は用意



[0041]

基本ページ部品空間配置部64では、ページ形状演算部14で調整された縮小画像表示ページ形状のX. Y. Z方向それぞれの大きさ(外接矩形)をもとに、縮小画像表示ページ形状間での衝突・干渉が発生しない位置の計算が行われ、実際に空間内で配置すべき座標が決定される。この場合の縮小画像表示ページの配置についても、例えば、ページ形状が正六角形の場合は各ページを2次元的に敷き詰めるような配置や、ページ形状同士の重なりによるサムネール表示面積の消失が起こりにくくする配置等、ページ形状の特性を活かした配置を考慮することより、本発明の有効性をさらに高めることが可能と考えられる

【産業上の利用可能性】

[0042]

本発明にかかる画像表示方式と装置は、ページ単位で管理するインターフェースを提供するものであり、パソコンの画像管理ソフトウェアだけでなく、デジタルスチルカメラの内蔵アプリケーション、またユーザは画面上のボタンの選択によって一覧表示を変更できることや3次元処理機能が充実しつつあるカメラ付き携帯電話のインターフェースとしての用途にも適用できる。また、ボタンでのインターフェースという観点からリモコン対応も容易である。

【図面の簡単な説明】


[0043]


- 【図1】本発明の実施の形態1に於ける画像表示方式と装置の表示画面の説明図
- 【図2】本発明の実施の形態1に於ける画像表示方式と装置の全体構成ブロック図
- 【図3】本発明の実施の形態1に於ける画像表示有効領域部の説明図
- 【図4】本発明の実施の形態1に於ける縮小画像表示ページ描画部のブロック図と縮小画像表示ページ毎の描画リストの説明図
- 【図5】本発明の実施の形態1に於ける縮小画像表示指標の描画と注目ページ番号算出のブロック図
- 【図6】本発明の実施の形態1に於ける注目ページとその他の縮小画像表示ページの 2次元処理での描画を行うための縮小画像表示ページ描画部のブロック図
- 【図7】本発明の実施の形態1に於ける注目ページとその他の縮小画像表示ページの 3次元処理での描画を行うための縮小画像表示ページ描画部のブロック図
- 【図8】本発明の実施の形態1に於ける縮小画像表示ページを描画するための仮想3 次元部品と世界座標系でのレイアウトの説明図
- 【図9】本発明の実施の形態1に於ける画像表示有効領域内での指定による注目ページ変更処理のブロック図
- 【図10】本発明の実施の形態1に於けるスライダー使用と縮小画像表示ページのアニメーション模式図
- 【図11】従来の実施例に於ける従来の画像表示装置の画面構成図
- 【図12】従来の実施例に於けるスクロールバーを用いた画面表示図
- 【図13】従来の実施例に於けるサムネールサイズ設定中の画面を表した図
- 【図14】従来の実施例に於けるサムネール変化前後の画面を表した図


【符号の説明】


[0044]

- L 画像表示有効領域部1の横軸の画素数
- d 画像表示有効領域部1の左右の開き領域
- a サムネールの横軸の画素数
- x 画像縮小表示ページの左右の開き領域
- S 画像表示縮小表示ページの横軸方向の画素数
- b サムネール間の横軸の画素数

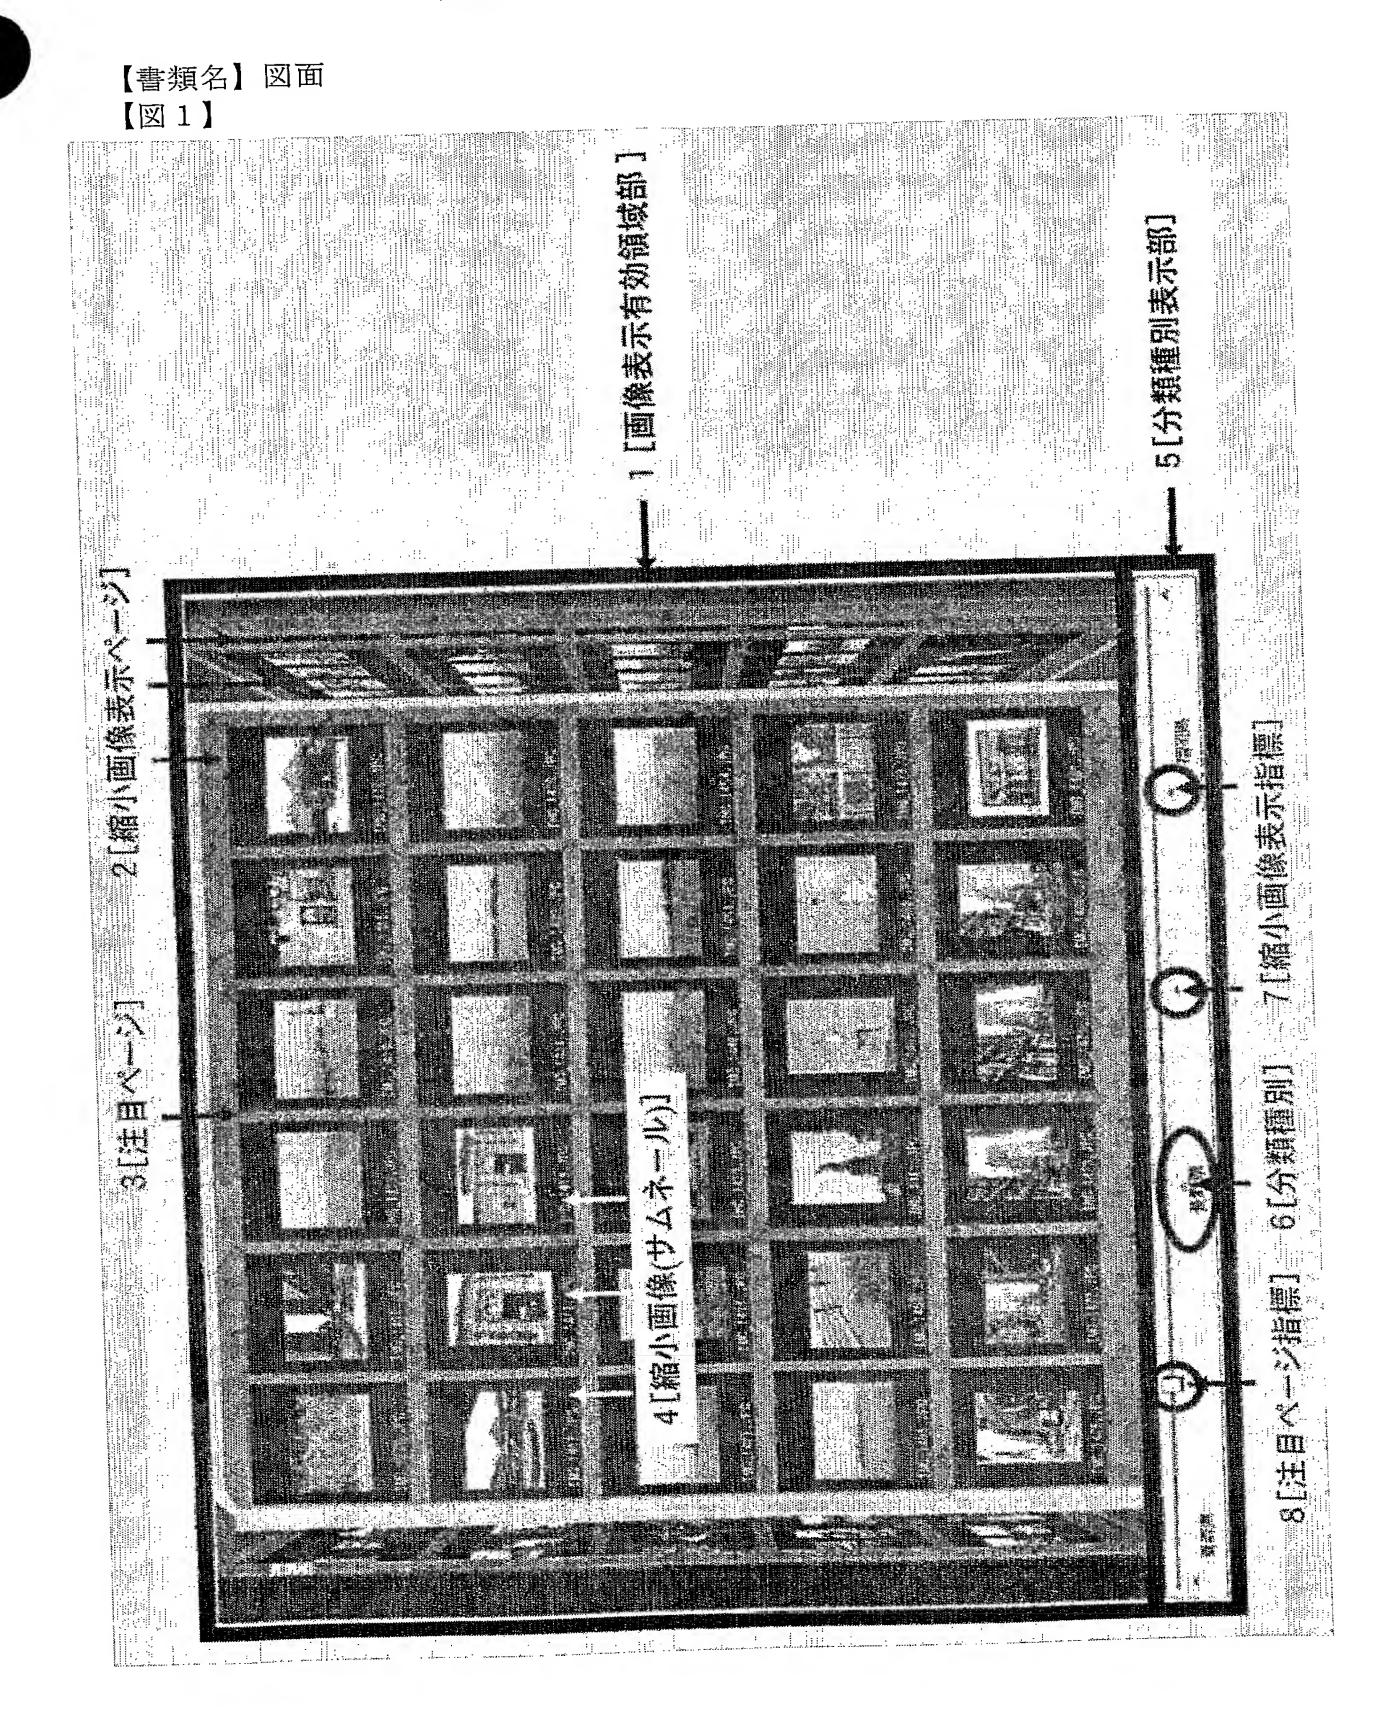


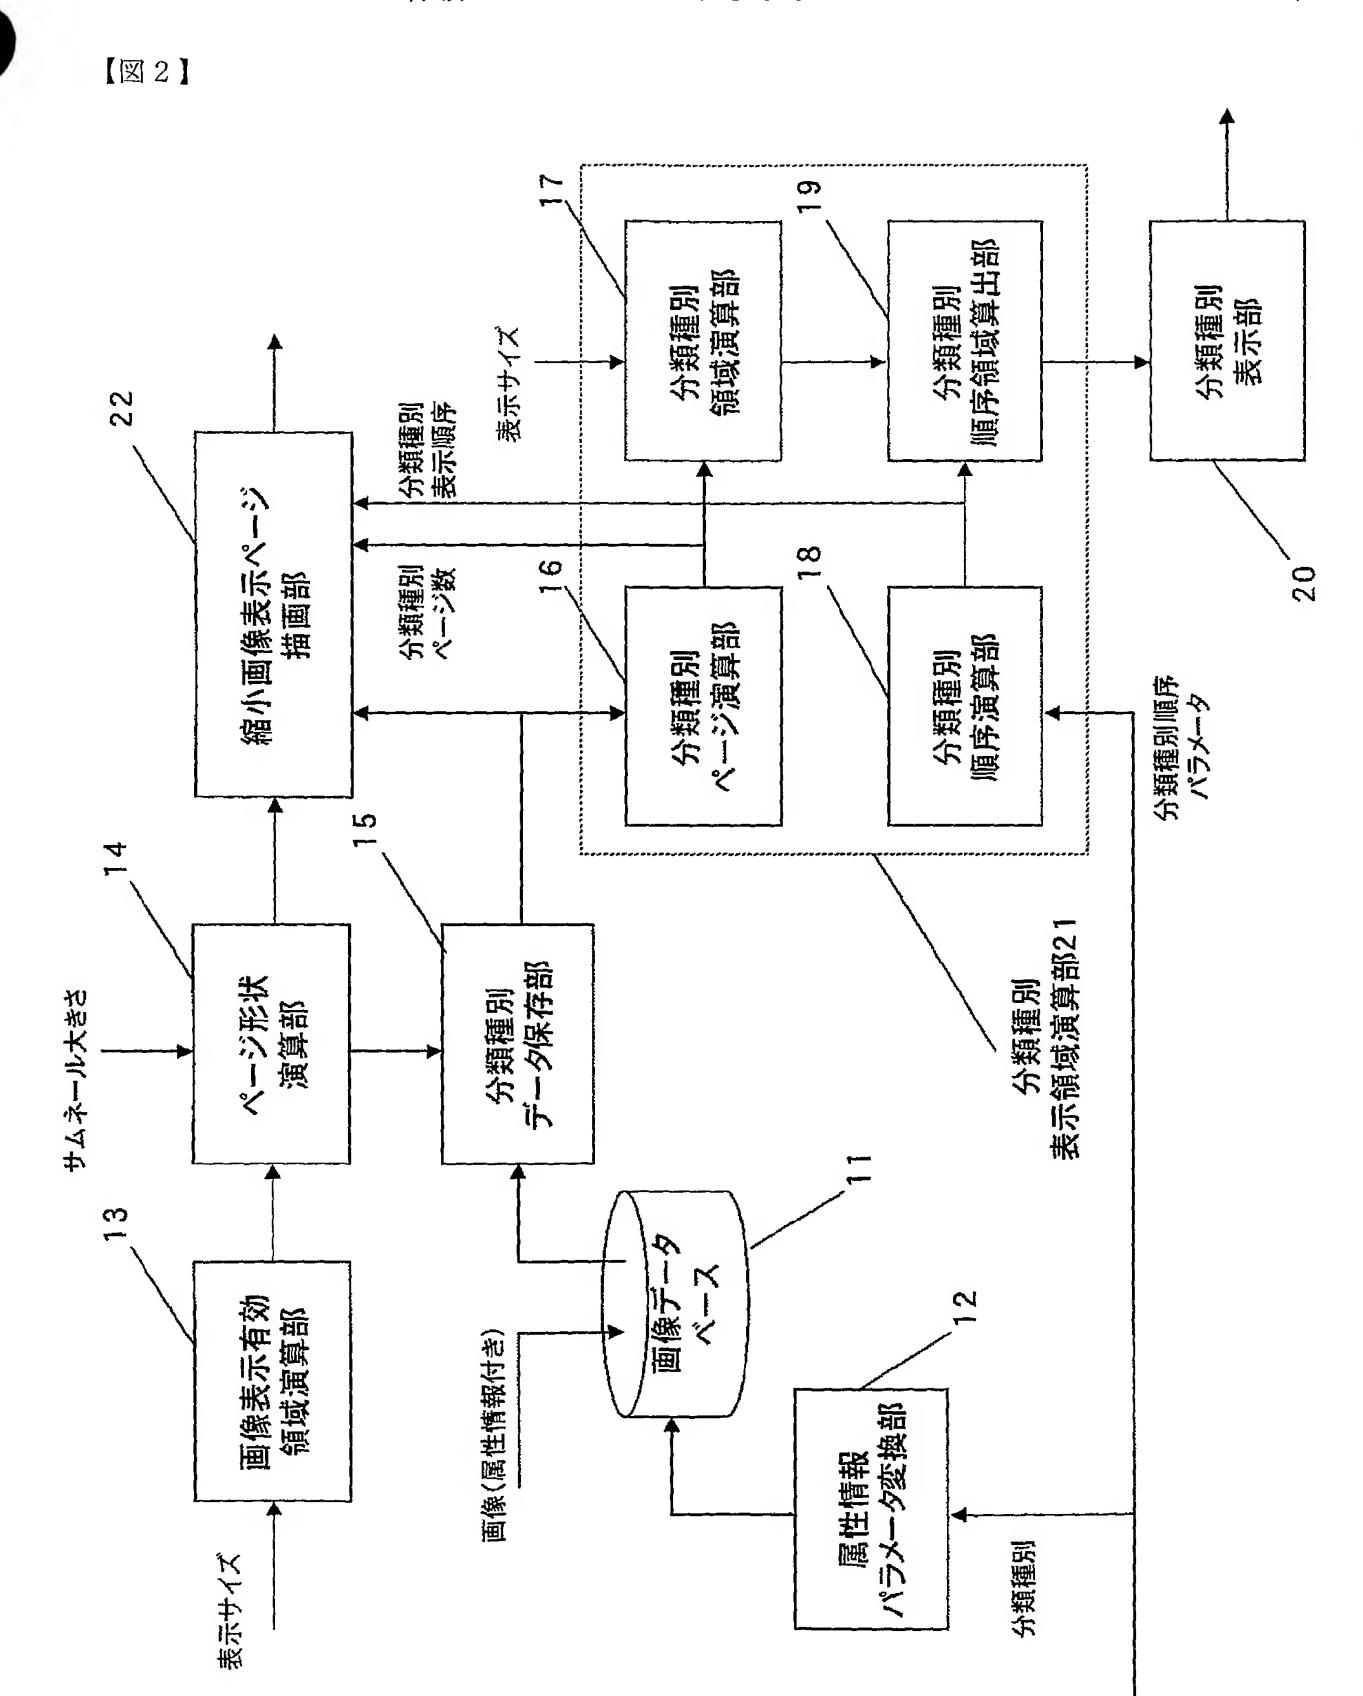


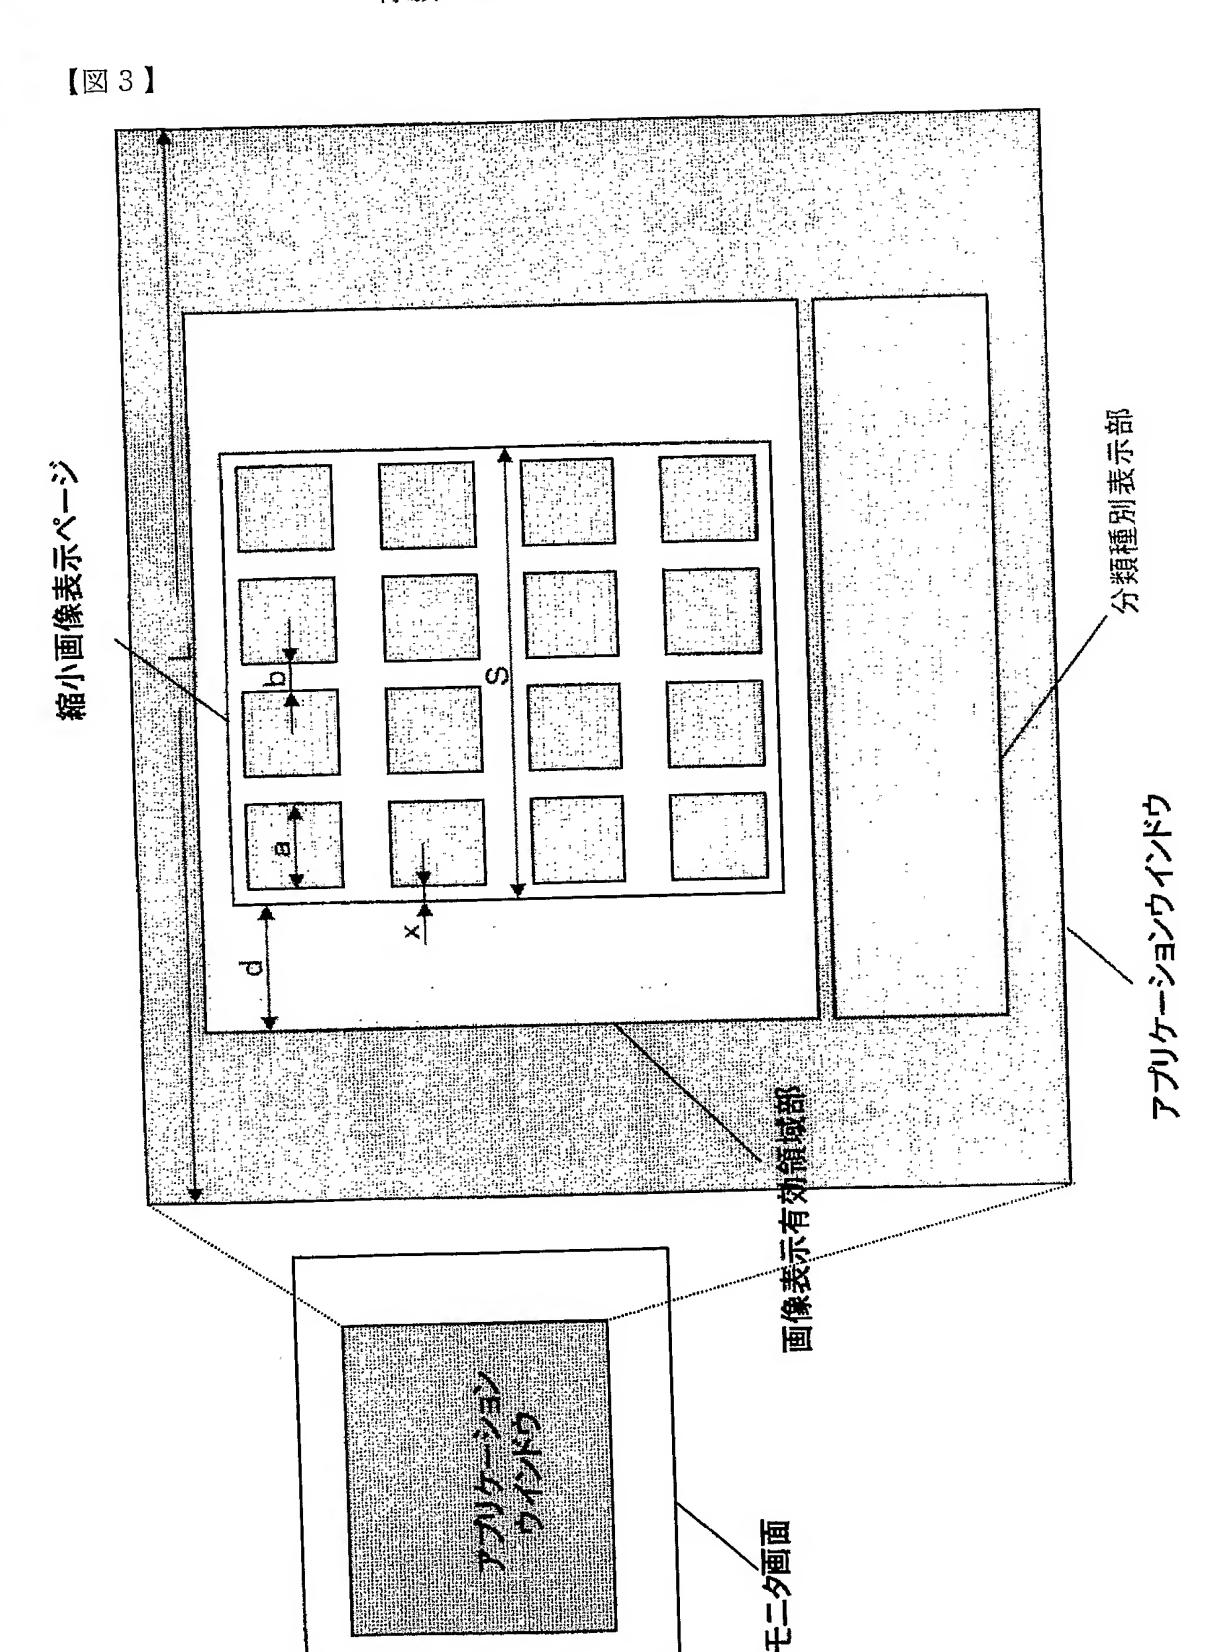


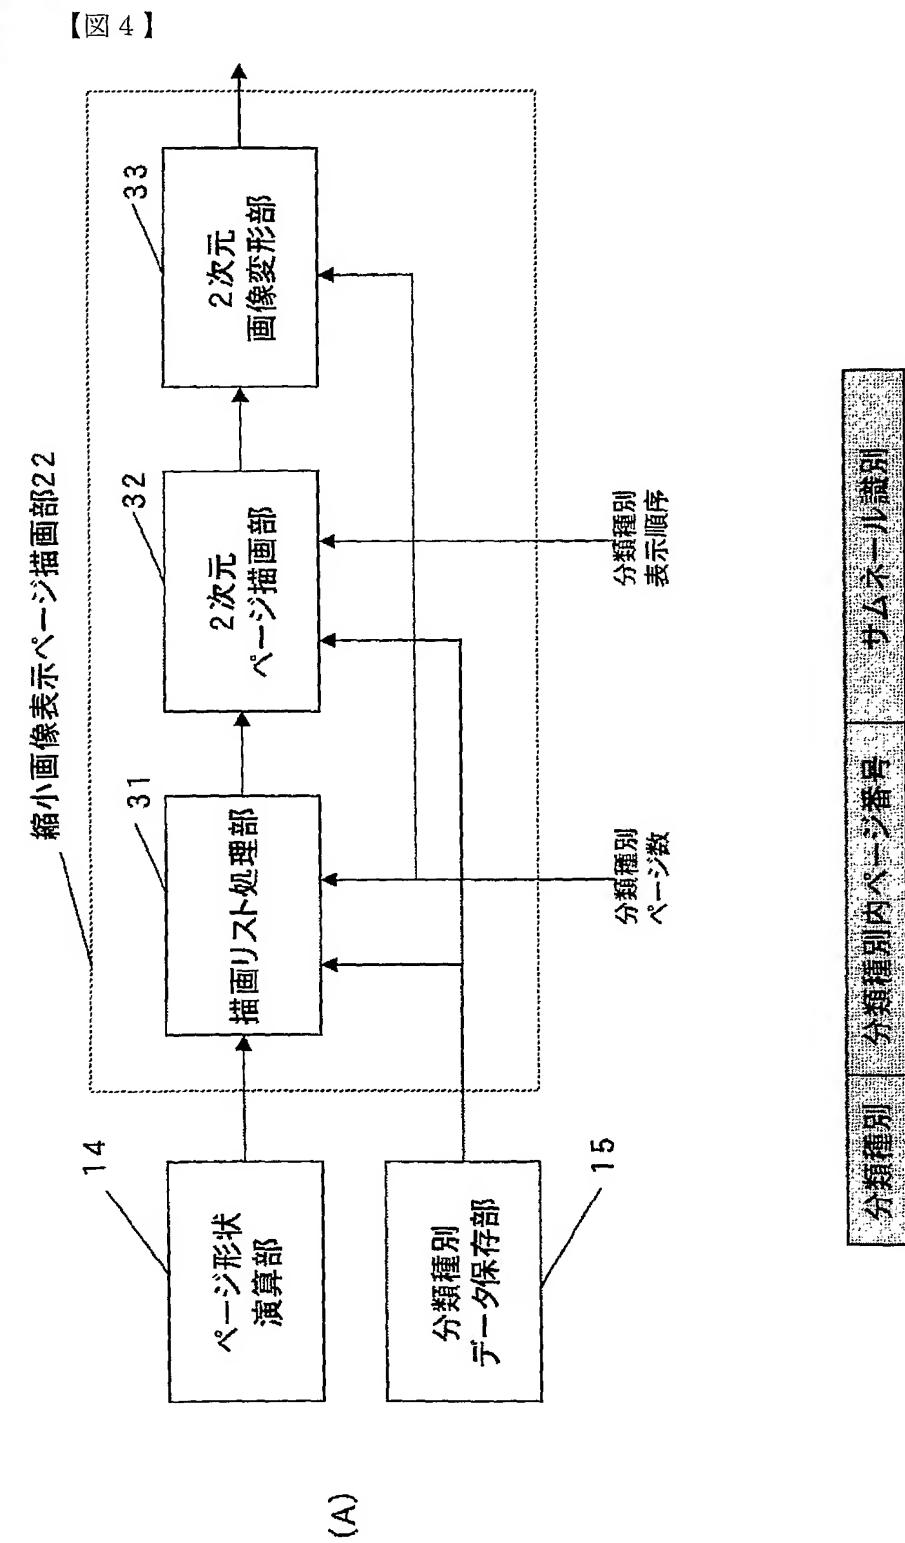



(B)




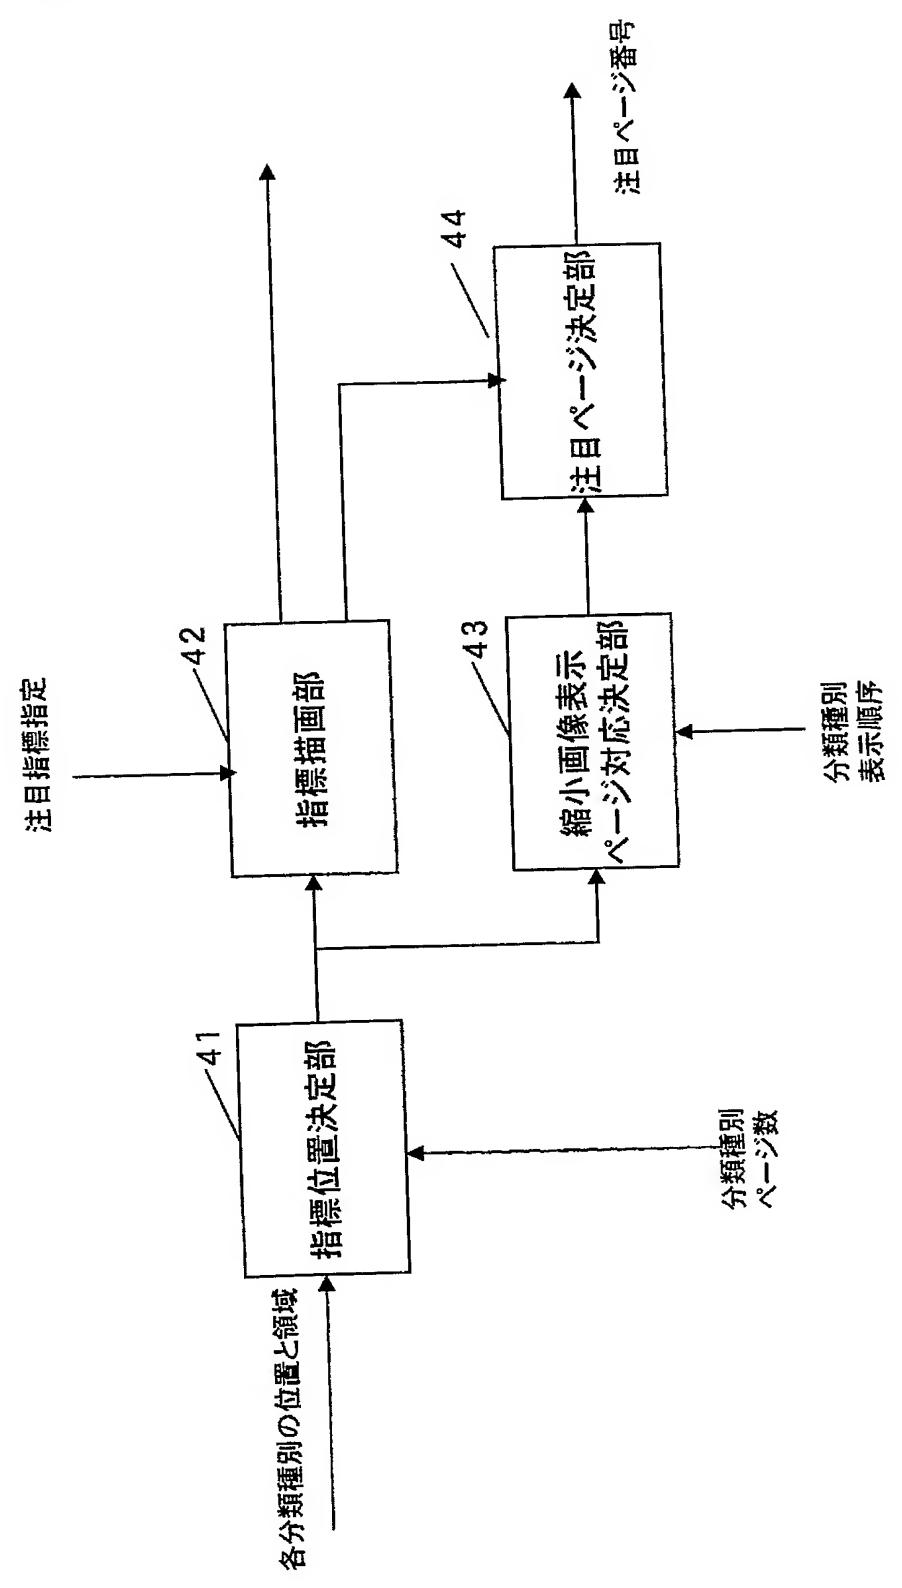

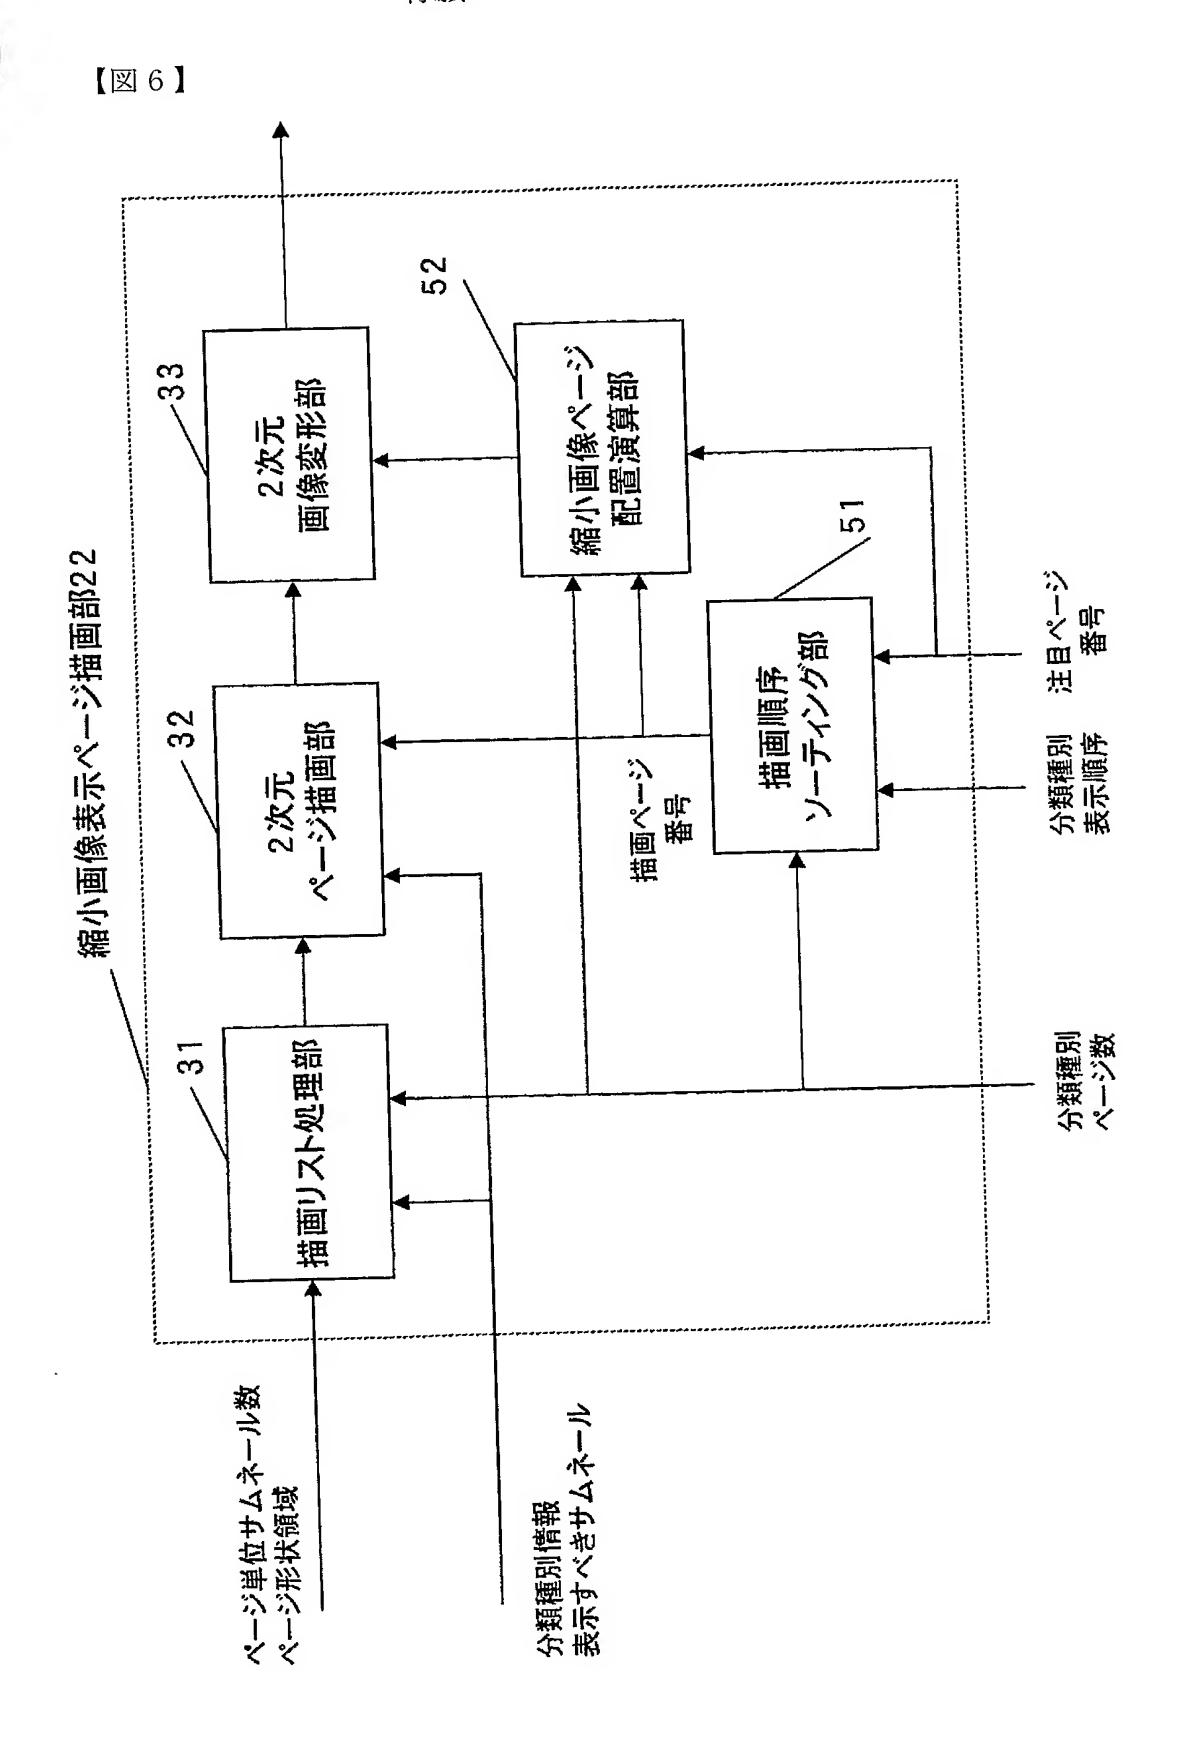


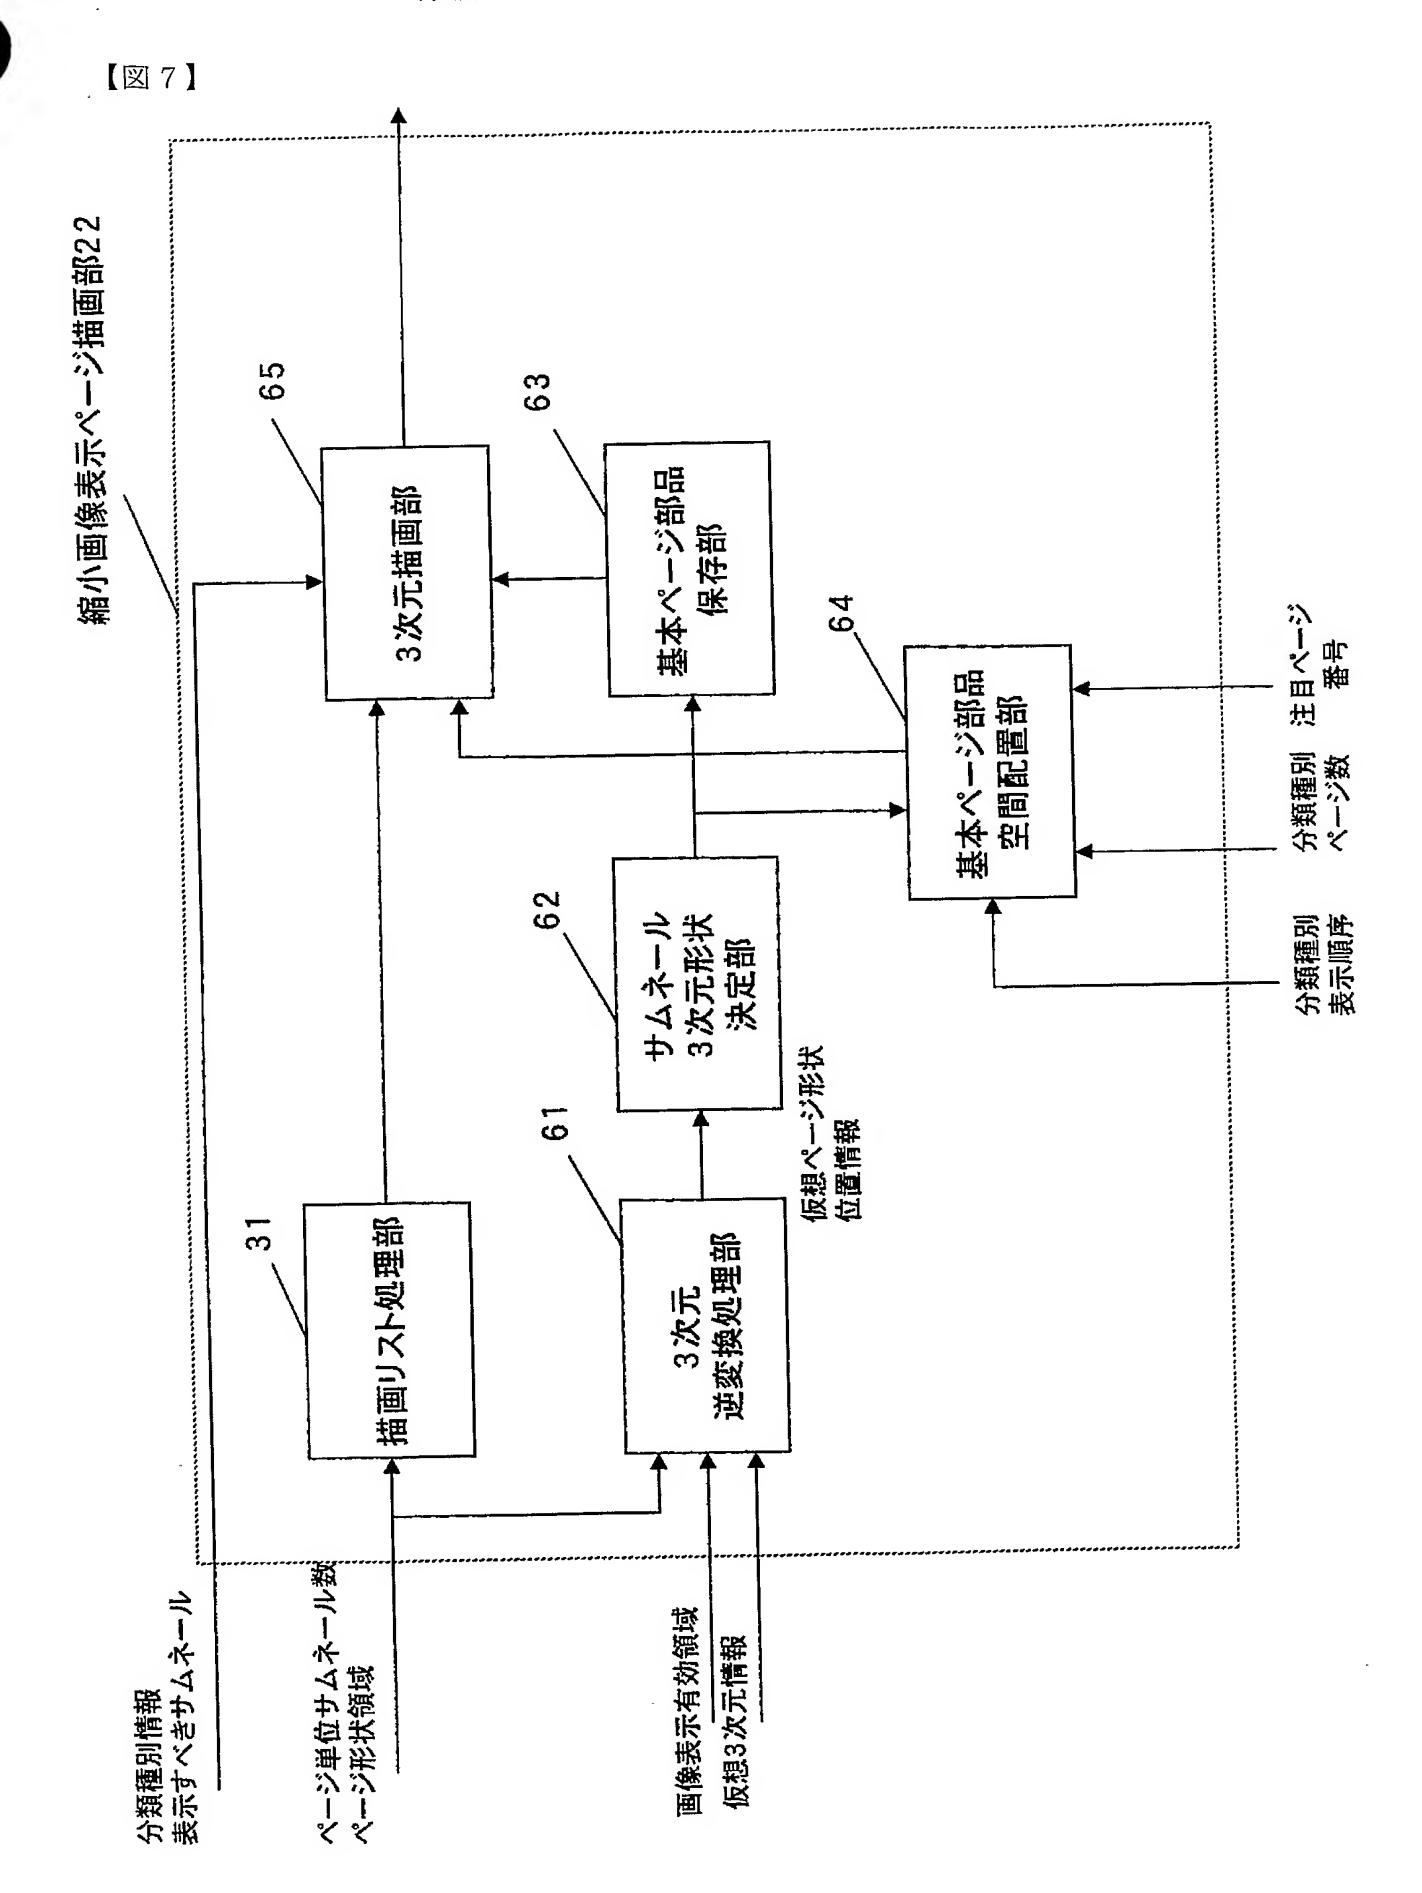




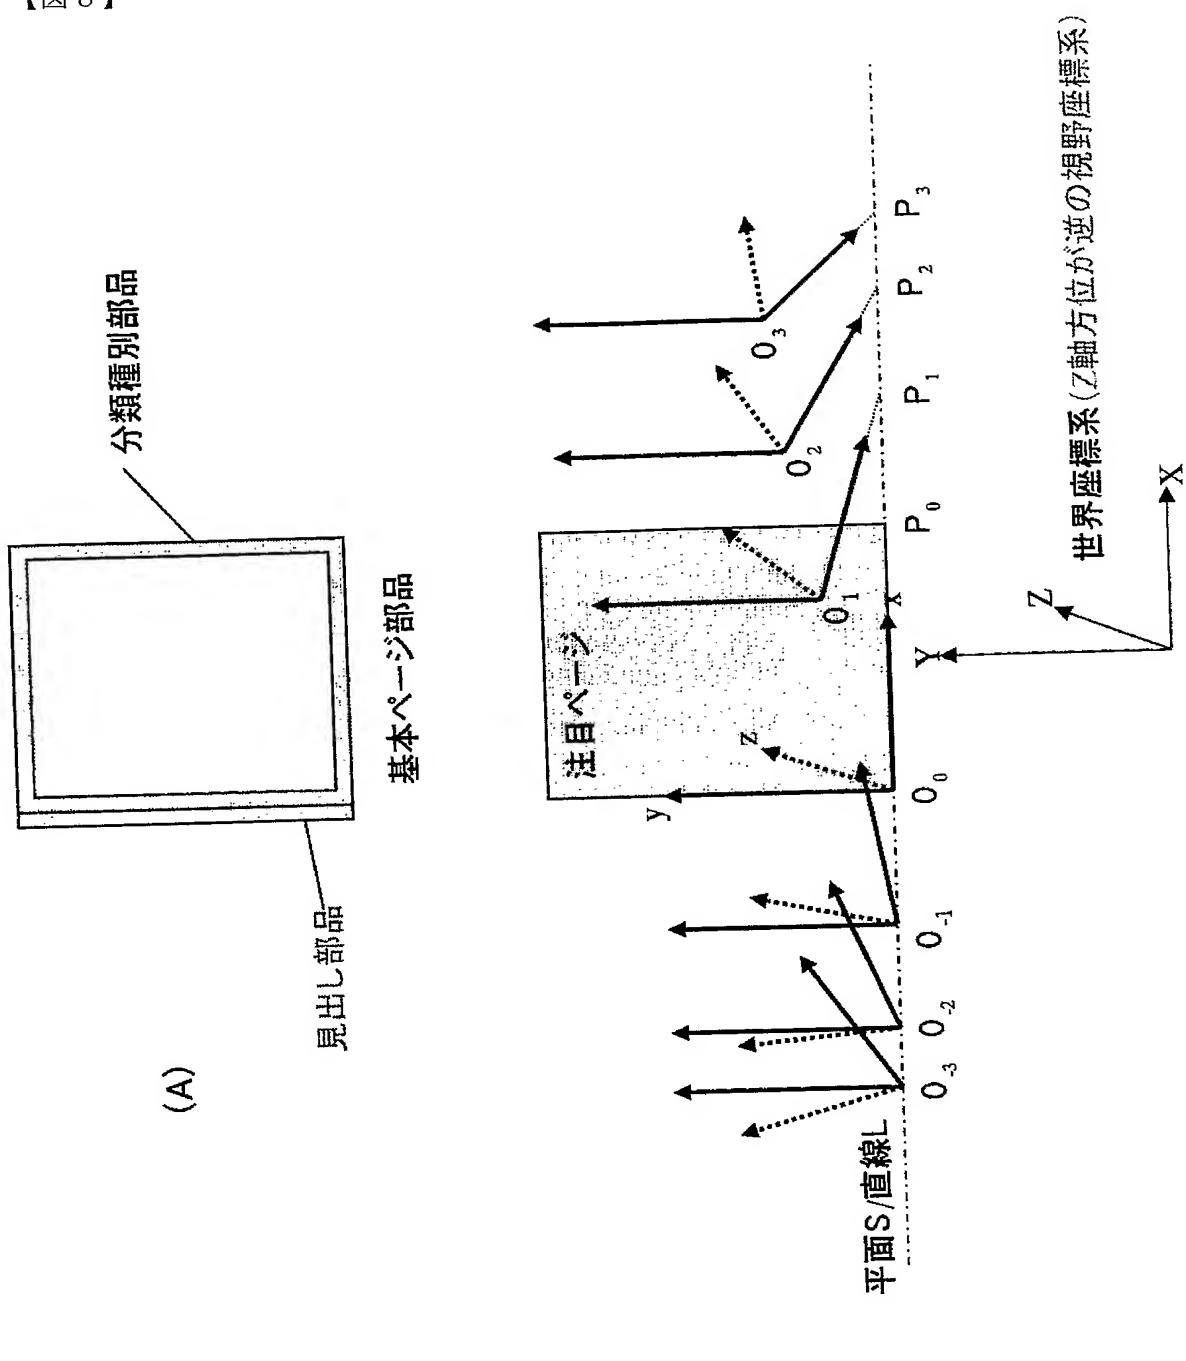



(B)

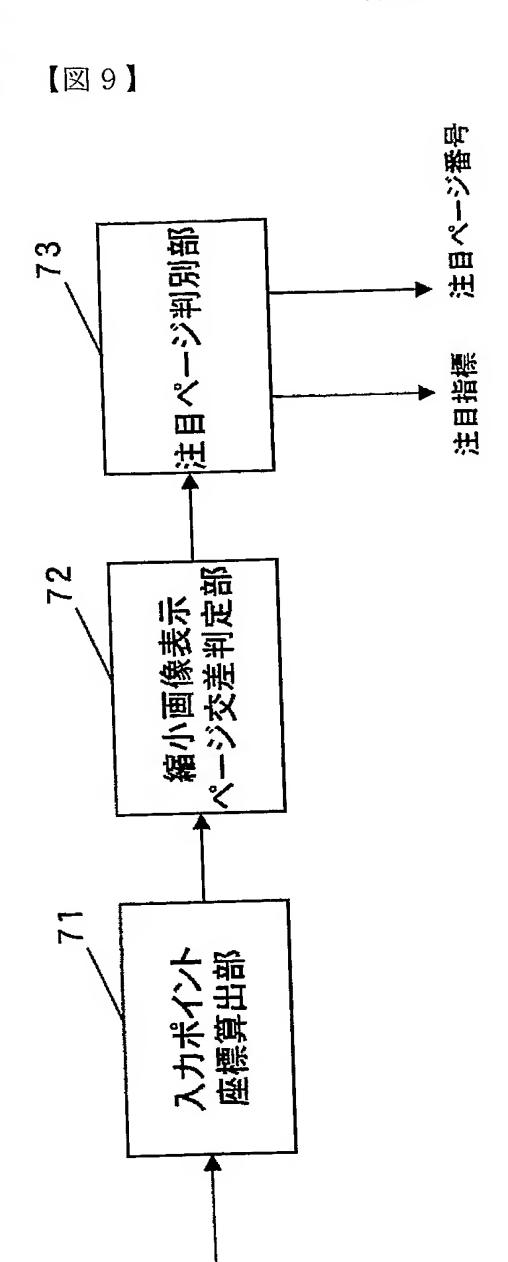


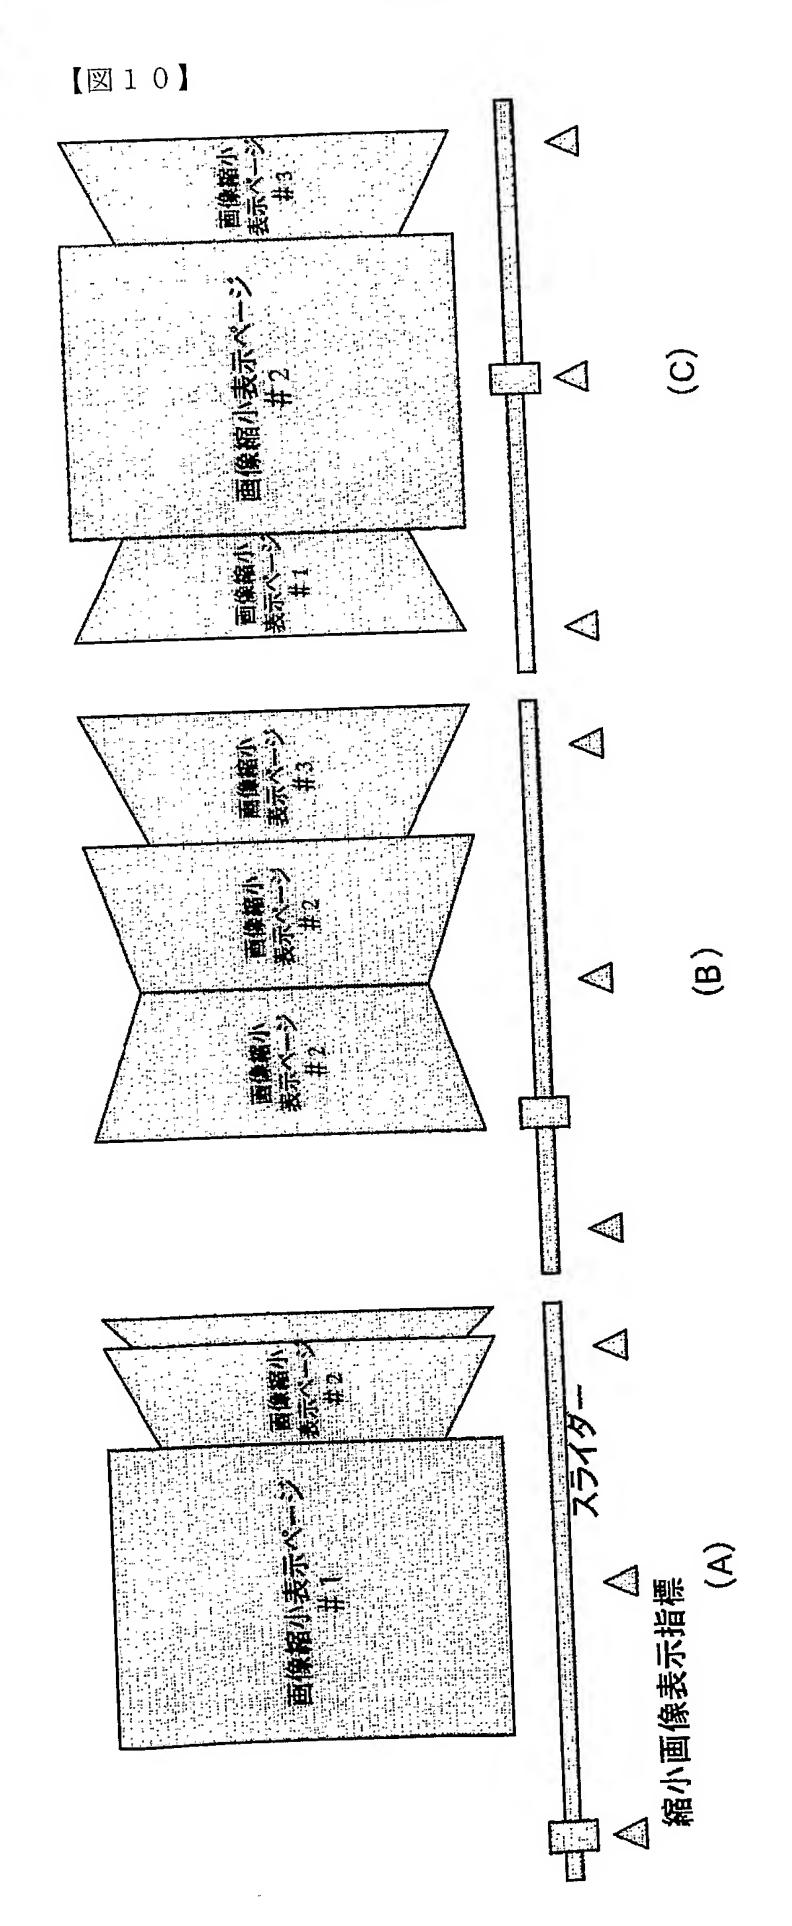


出証特2005-3014264



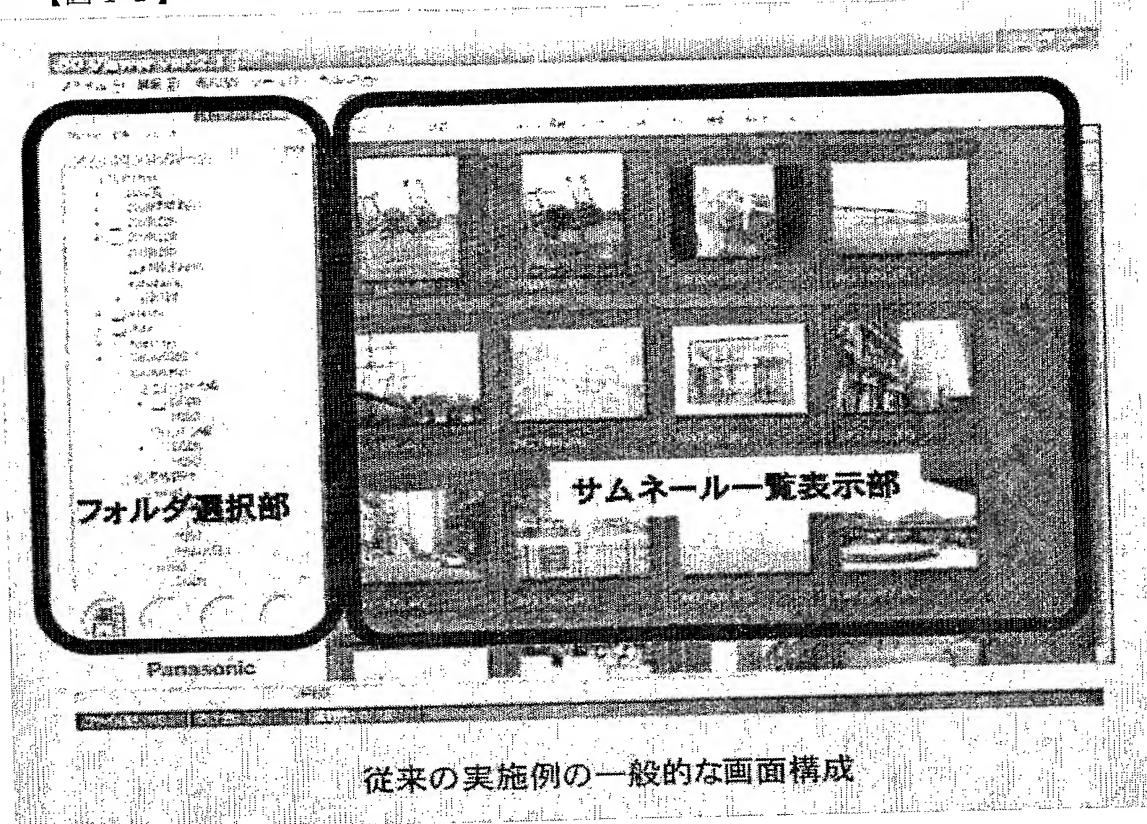


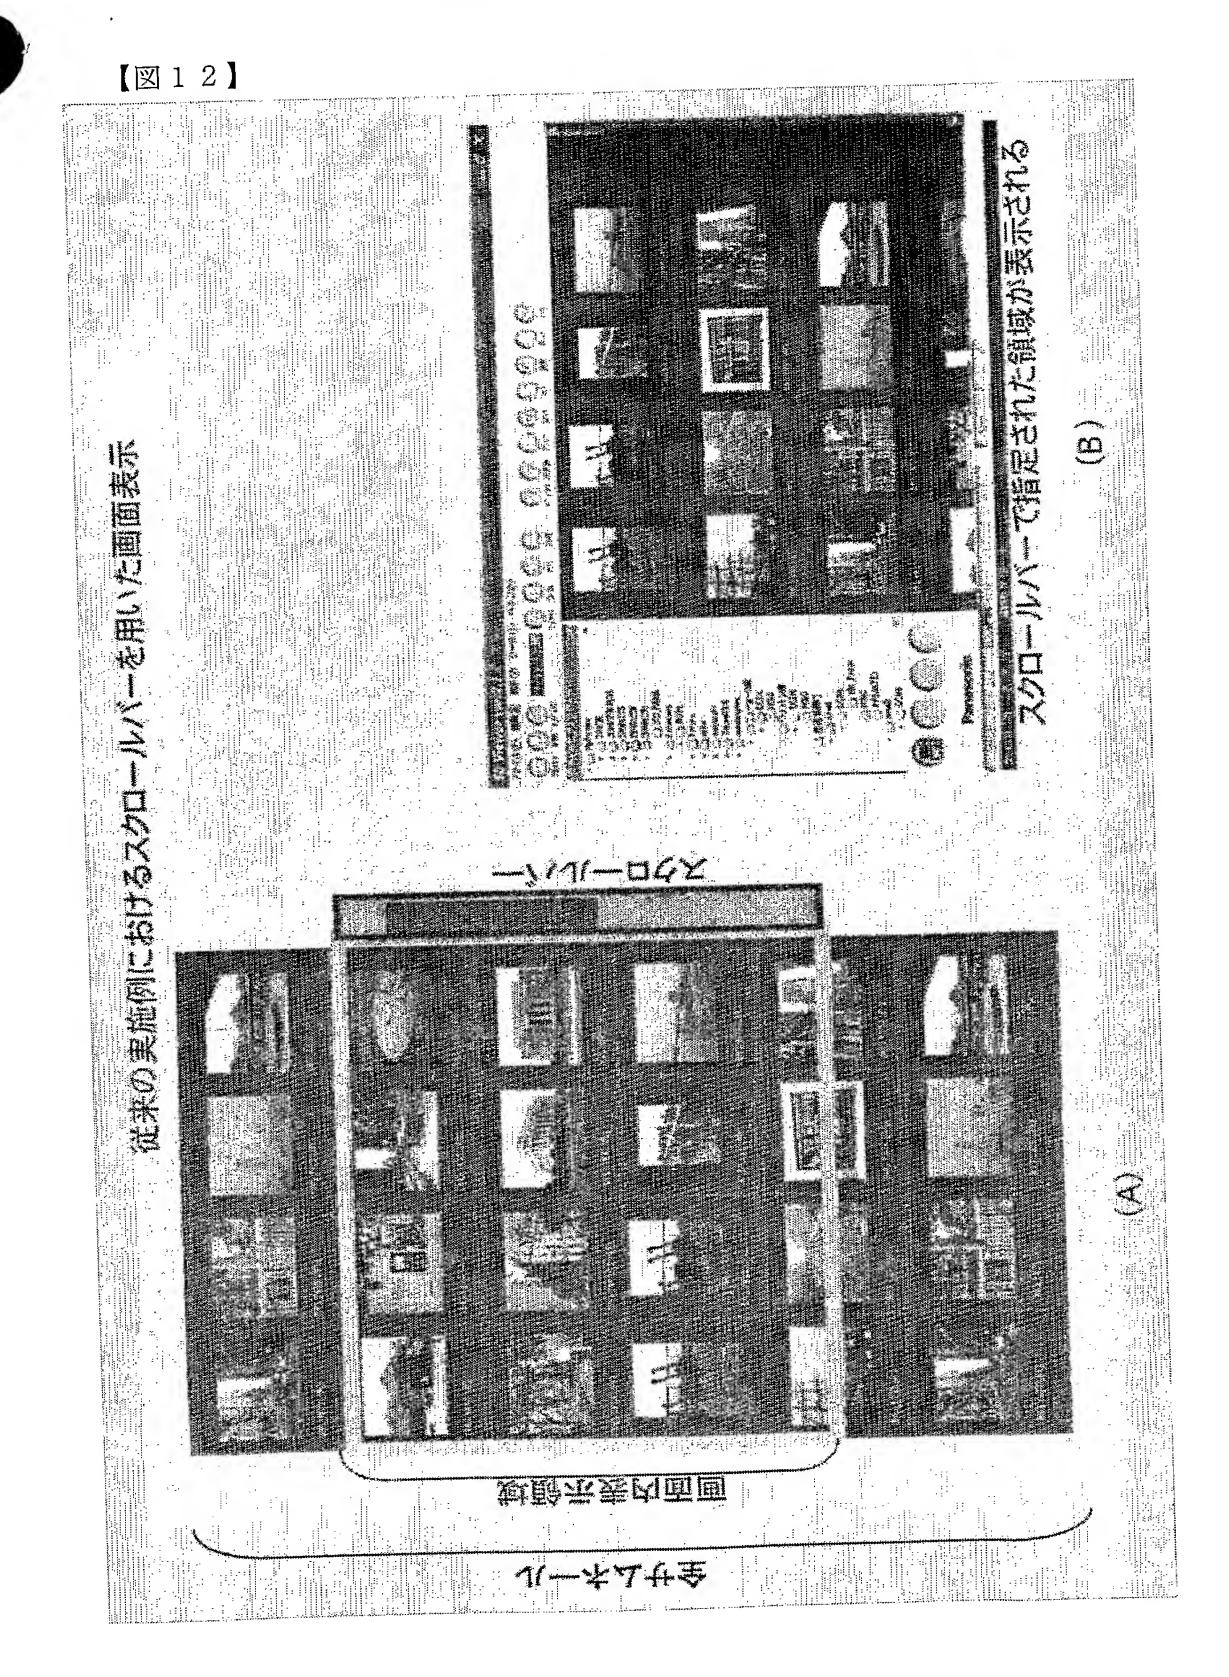

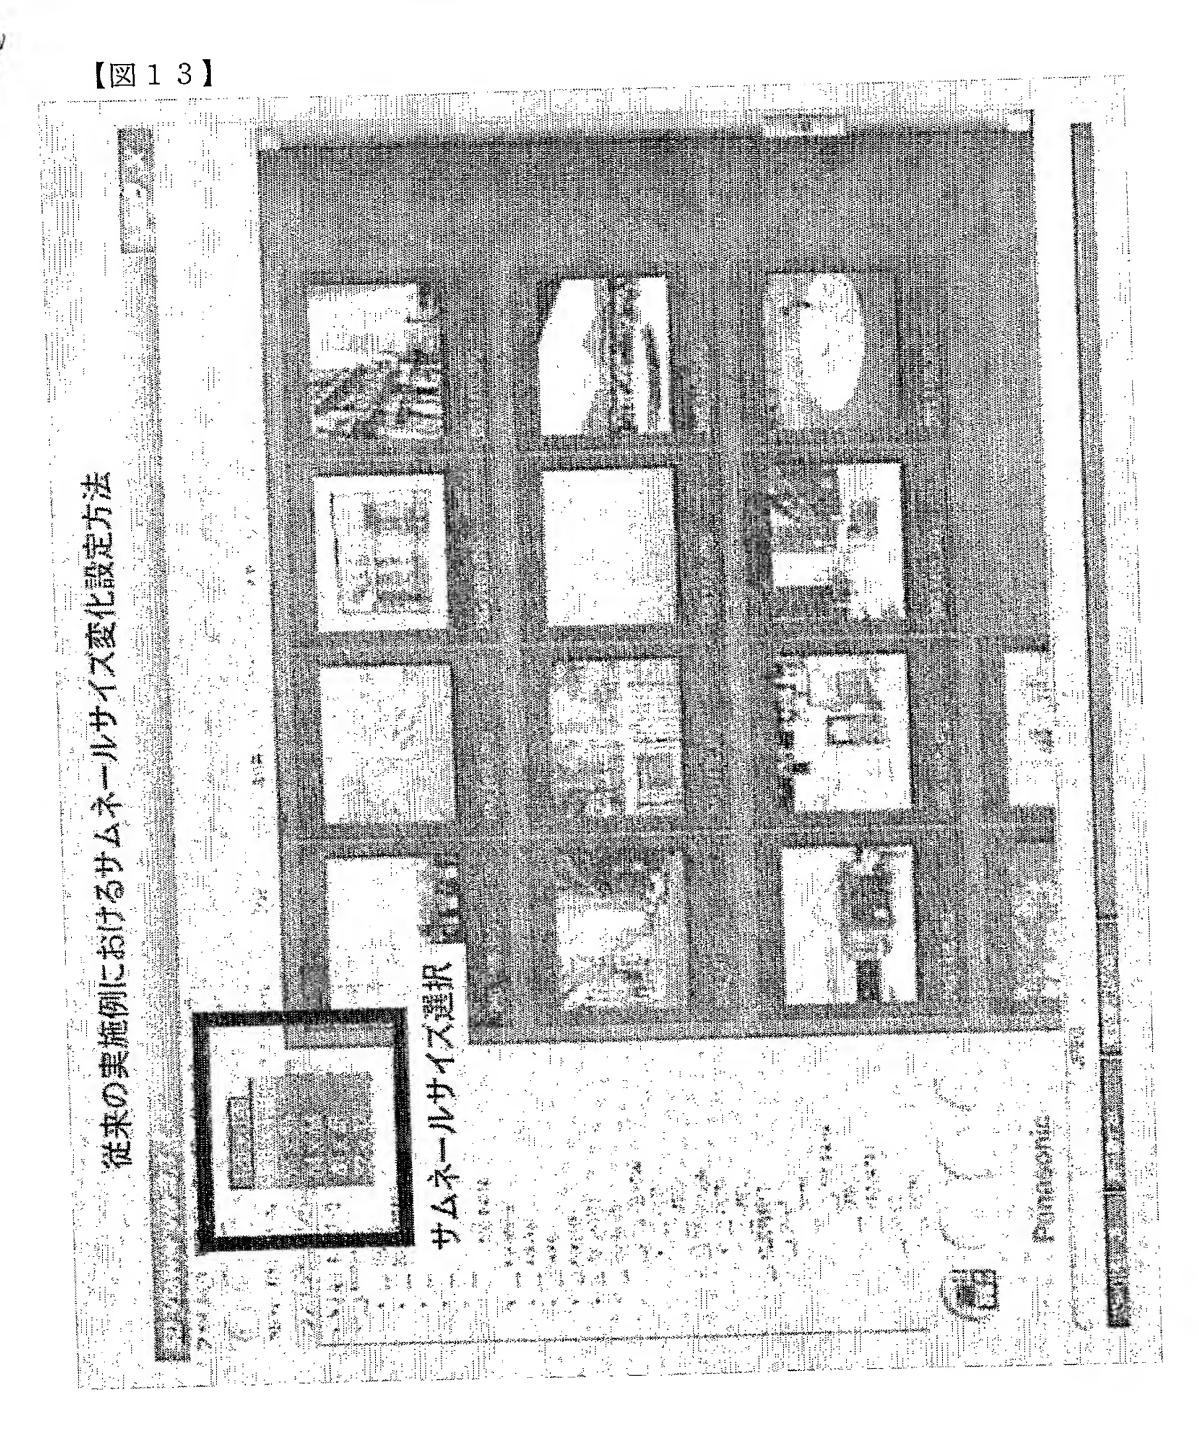



【図14】

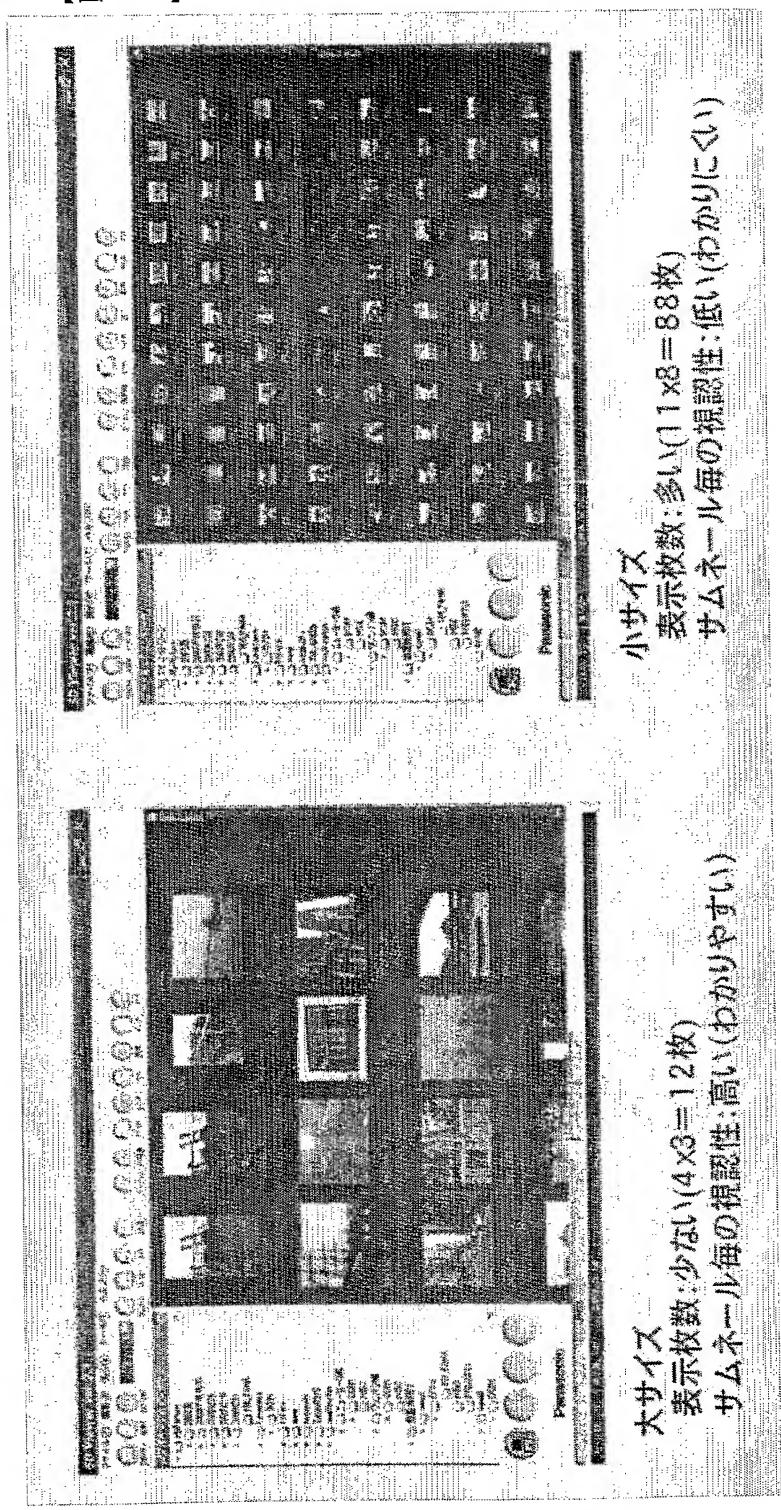



【書類名】要約書

【要約】

【課題】デジタルスチルカメラやカメラ付き携帯電話等で撮影された大量の画像に対して、撮影場所や日時、人物などの画像が保有する属性情報をもとに、複数の分類を同時に表示し、目的の画像を速やかに取り出すこと。

【解決手段】デジタルスチルカメラや携帯電話等で撮影された属性情報付きの大量画像を管理・閲覧する装置にページの概念を導入し、複数の分類種別間及び各画像間で適切にソート処理を施した状態で同時表示することにより、階層関係をもった分類種別間及び、画像間の相対関係の把握とそれらの間での表示対象画像の切替え等のブラウジング操作が容易となり、所望の画像を速やかに抽出・閲覧することが可能となった。

【選択図】図1



特願2004-007685

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

名

氏

1990年 8月28日

新規登録

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社